


슬림 내열 실린더



표시 기호



사양


항목	실린더직경 mm	20 · 25 · 32 · 40
작동 형식		복동형
사용 유체		공기
설치 형식		기본형, 풋형, 플랜지형, I형
사용압력범위	MPa	0.1 ~ 0.9
보증 내압력	MPa	1.32
사용온도범위	℃	0 ~ 130
사용속도범위	mm/s	100 ~ 700
쿠션		고정식(고무 범퍼 방식)
급유		불필요
배관접속구경	Rc	1/8

실린더 직경과 스트로크

직경	표준 스트로크	최대 스트로크	제작가능 최대 스트로크
20	25 50 75 100 125 150	200	500
25	25 50 75 100 125 150 200	250	
32	25 50 75 100 125 150 200	300	
40	25 50 75 100 125 150 200 250 300	400	

비고1 : 스트로크 공차*1
 2 : 중간 스트로크에 대해서는, 가까운 자사 영업소와 상담해 주십시오.
 3 : φ 20~φ 40에서 최대 스트로크를 넘을 경우의 최저 작동 압력은 0.2MPa가 됩니다.

주문기호

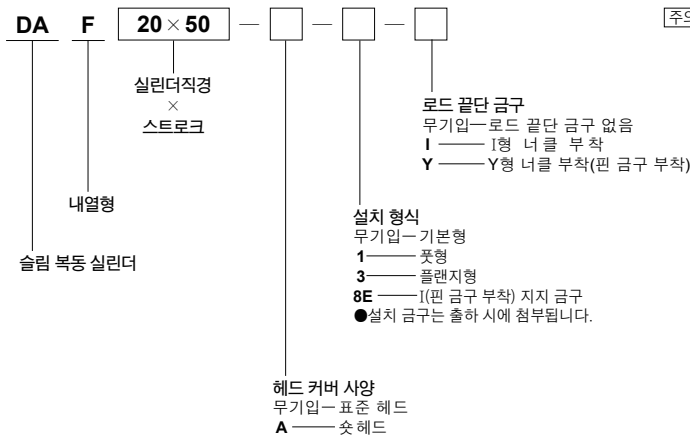

[주의] 내열 사양 실린더에는 센서 스위치용 마그네트는 내장되어 있지 않으므로, 센서 스위치를 설치할 수 없습니다.

마나비트
노크
멀티 마운트
지그C
펜
슬림
트윈포트
다이아
마나 가이드
가이드부착구 φ6~10
가이드부착구 φ12~63
트윈 로드 φ6
트윈 로드8
알파 트윈로드
엑시스 실린더
슬라이드 유닛
로드 슬라이더
Z슬라이더
GT
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63, φ80
플랫 로드레스
MRC MRG
ORS MRS
ORW MRW
RAP
RAT
RAN
RAG
RWT
스윙
트위스트
러버핸드
에어핸드
플랫형 에어핸드
SHM 마이크로
SHM
저속
센서 스위치
실린더 조인트 로드엔드


미니비트
노크
엠펙터 마운트
지그C
펜
슬립
트윈포트
다이아
미니 가이드
가이드부착기 φ6~10
가이드부착기 φ12~63
트윈 로드 φ6
트윈 로드B
알파 트윈로드
엑시스 실린더
슬라이드 유닛
로드 슬라이더
Z슬라이더
GT
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63, φ80
플랫 로드레스
MRC MRG
ORS MRS
ORW MRW
RAP
RAT
RAN
RAG
RWT
스윙
트윈스트
라버핸드
에어핸드
플랫형 에어핸드
SHM 마이크로
SHM
저속
센서 스위치
실린더 조인트 로드엔드

주요부 재질

품명	실린더직경	20 · 25 · 32 · 40
실린더 튜브	스테인리스	
피스톤	알루미늄(알마이트 처리)	
피스톤 로드	경강(경질 크롬 도금)	
로드 커버	알루미늄(알마이트 처리)	
헤드 커버		
패킹	불소 고무(FKM)	
범퍼		

내열 실린더 · 기본형 치수도 (mm)

● φ 20 ~ φ 40 DAF 실린더직경 × 스트로크

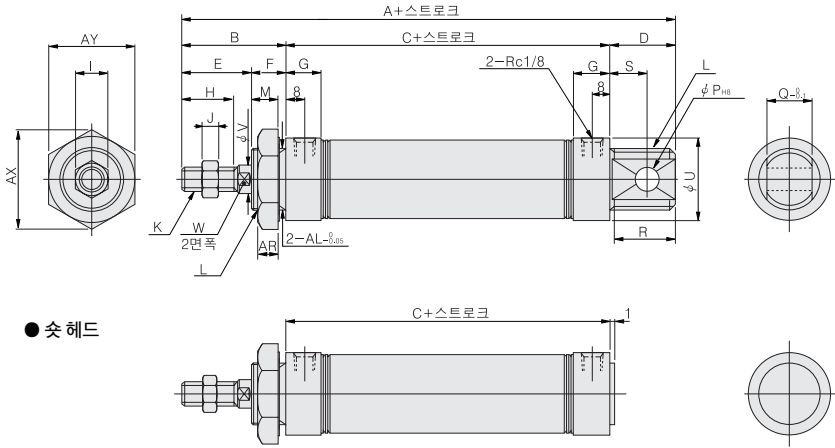

직경 기호	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S	U	V	W
20	132	35	76	21	23	12	16	15	12	5	M8×1	M20×1.5	10	8	12	19	12	27	8	6
25	137	40	76	21	26	14	16	18	14	6	M10×1.25	M22×1.5	12	8	12	19	12	29	10	8
32	148	45	76	27	31	14	16	23	14	6	M10×1.25	M27×2	12	10	20	25	15	35	12	10
40	148	45	76	27	31	14	(14.5)	23	19	8	M14×1.5	M33×2	12	10	20	25	15	41.6	16	14

직경 기호	AR	AX	AY	AL
20	7.5	31.2	27	20
25	9.5	34.6	30	22
32	9.5	41.6	36	27
40	9.5	47.3	41	33