


[REDACTED]



注: ZG530, ZG553 이외의 센서스위치를 설치하여 사용하는 경우는
최저속도 30mm/s 이상으로 해 주십시오.


비고1 : 스트로크 공차 ± 0
 2 : 중간 스트로크에 대해서는 가까운 자사 영업소와 상담해 주십시오.
 3 : $\phi 20 \sim \phi 40$ 에서 최대 스트로크를 넘을 경우의 최저 작동 압력은, 0.2MPa가 됩니다.



미니비트
 노크
 멀티
 마운트
 지그C
 펜
 슬림
 트윈포트
 다이아
 미니
 가이드
 가이드부착구
 φ6-10
 가이드부착구
 φ12-63
 트윈
 로드φ6
 트윈
 로드B
 알파
 트윈로드
 액세스
 실린더
 슬라이드
 유닛
 로드
 슬라이더
 Z슬라이더
 GT
 ORV
 ORCφ10
 ORCA
 ORGA
 ORK
 ORC
 φ63,φ80
 플랫
 로드레스
 MRC
 MRG
 ORS
 MRS
 ORW
 MRW
 RAP
 RAT
 RAN
 RAG
 RWT
 스윙
 트윈스트
 러버핸드
 에어핸드
 플랫형
 에어핸드
 SHM
 마이크로
 SHM
 저속
 센서
 스위치
 실린더
 콕인트
 로드엔드

저속형 실린더 · 기본형 치수도 (mm)


● φ 20 ~ φ 40 DAN 실린더직경 × 스트로크

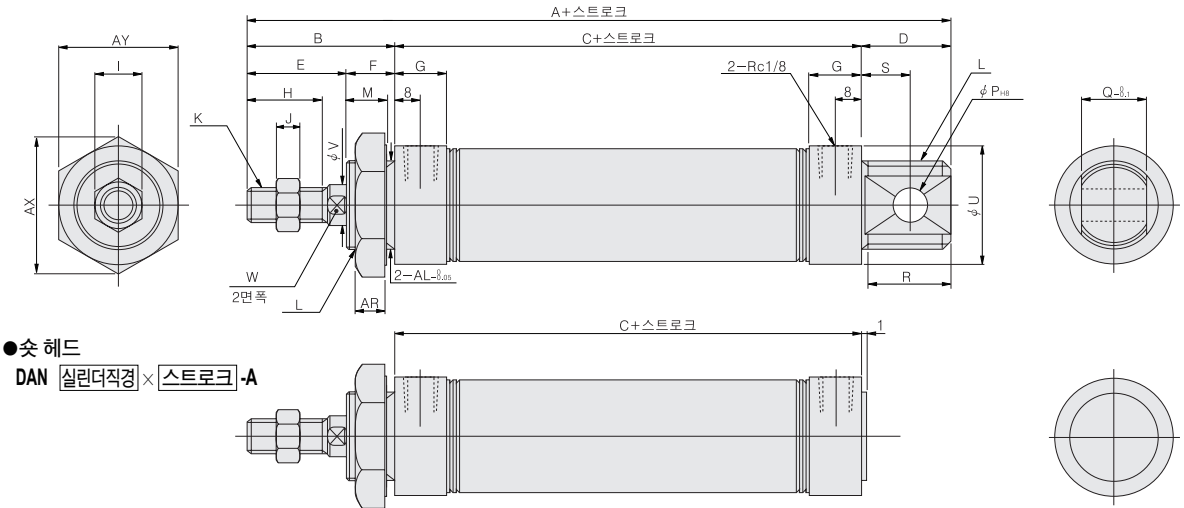


직경	기호	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S	U	V	W
20		132	35	76	21	23	12	16	15	12	5	M8 × 1	M20 × 1.5	10	8	12	19	12	27	8	6
25		137	40	76	21	26	14	16	18	14	6	M10 × 1.25	M22 × 1.5	12	8	12	19	12	29	10	8
32		148	45	76	27	31	14	16	23	14	6	M10 × 1.25	M27 × 2	12	10	20	25	15	35	12	10
40		148	45	76	27	31	14	(14.5)	23	19	8	M14 × 1.5	M33 × 2	12	10	20	25	15	41.6	16	14

직경	기호	AR	AX	AY	AL
20		7.5	31.2	27	20
25		9.5	34.6	30	22
32		9.5	41.6	36	27
40		9.5	47.3	41	33

● φ 50 · φ 63 DAN 실린더직경 × 스트로크

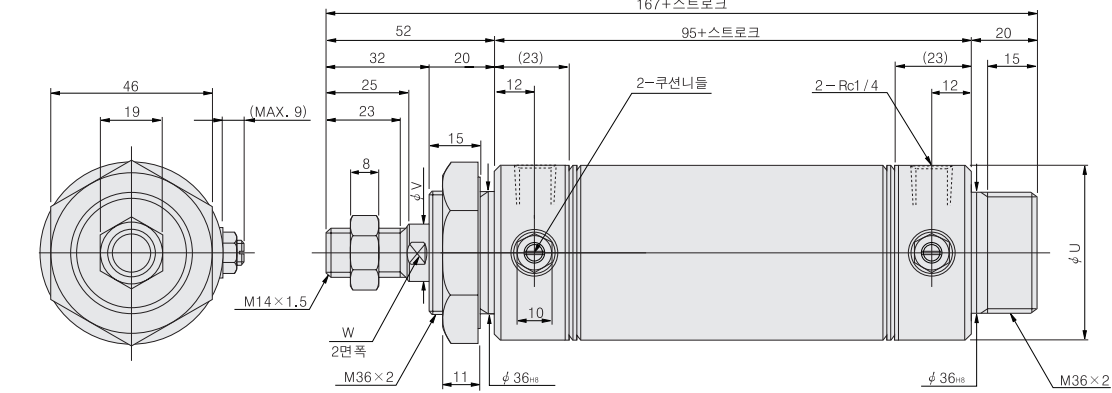

● 슛 헤드 DAN 실린더직경 × 스트로크 -A

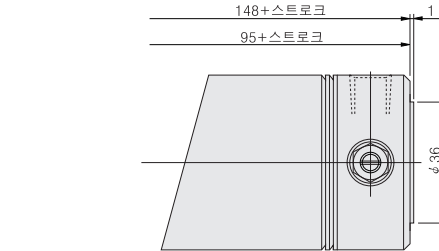

직경	기호	U	V	W
50		52	16	14
63		65.4	16	14

● i형 부쉬 삽입 DAN 실린더직경 × 스트로크 -8B

