


슬림 오더 메이드 사양

스크레이퍼 부착 실린더

표시 기호



사양


항목	실린더직경mm	20 · 25 · 32 · 40
작동 형식		복동형
사용 유체		공기
설치 형식		기본형, 풋형, 플랜지형, I형
사용압력범위	MPa	0.1 ~ 0.9
보증 내압력	MPa	1.32
사용온도범위	℃	0 ~ 70
사용속도범위	mm/s	30 ~ 800
구선		고정식(고무 범퍼 방식)
급유		불필요
배관접속구경	Rc	1/8

실린더 직경과 스트로크

										mm
직경	표준 스트로크						최대 스트로크		제작가능 최대 스트로크	
20	25	50	75	100	125	150	200		1050	
25	25	50	75	100	125	150	250			
32	25	50	75	100	125	150	300			
40	25	50	75	100	125	150	200	250		

비고1 : 스트로크 공차 $^{+0}_{-0}$
 2 : 중간 스트로크에 대해서는 가까운 자사 영업소와 상담해 주십시오.
 3 : $\phi 20 \sim \phi 40$ 에서 최대 스트로크를 넘을 경우의 최저 작동 압력은, 0.2MPa가 됩니다.

주문기호

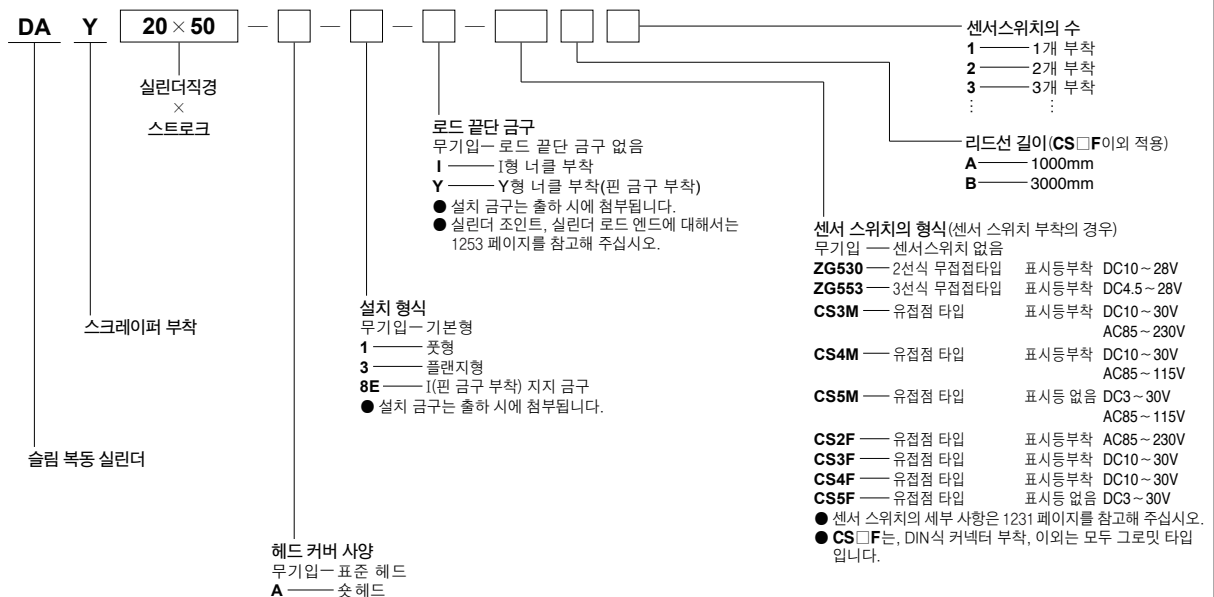

● 납기에 대해서는 가까운 당사 영업소에 문의해 주십시오.




미니버트
노크
멀티 마운트
지그C
벤
슬림
트윈포트
다이나
가이드
가이드부착구 φ6~10
가이드부착구 φ12~63
트윈 로드 φ6
트윈 로드B
알파 트윈로드
엑시스 살린더
슬라이드 유니트
로드
슬라이더
Z슬라이더
GT
ORV
ORCφ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63, φ80
플랫 로드레스
MRC MRG
ORS MRS
ORW MRW
RAP
RAT
RATN
RAG
RWT
스윙
트위스트
러버핸드
에어핸드
플랫형 에어핸드
SHM 마이크로
SHM
저속
센터 스퀴어
심린치 조인트 로드엔드

미니비트
노크
멀티 마운트
지그C
펜
슬림
트윈포트
다이아
미니 가이드
가이드부착구 φ6-10
가이드부착구 φ12-63
트윈 로드φ6
트윈 로드B
알파 트윈로드
엑시스 실린더
슬라이드 유닛
로드 슬라이더
Z슬라이더
GT
ORV
ORCφ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
플랫 로드레스
MRC MRG
ORS MRS
ORW MRW
RAP
RAT
RAN
RAG
RWT
스윙
트윈스트
러버핸드
에어핸드
플랫형 에어핸드
SHM 마이크로
SHM
저속
센서 스위치
실린더 조인트 로드엔드

스크레이퍼 부착 · 기본형 치수도 (mm)

● φ 20 ~ φ 40 DAY 실린더직경 × 스트로크

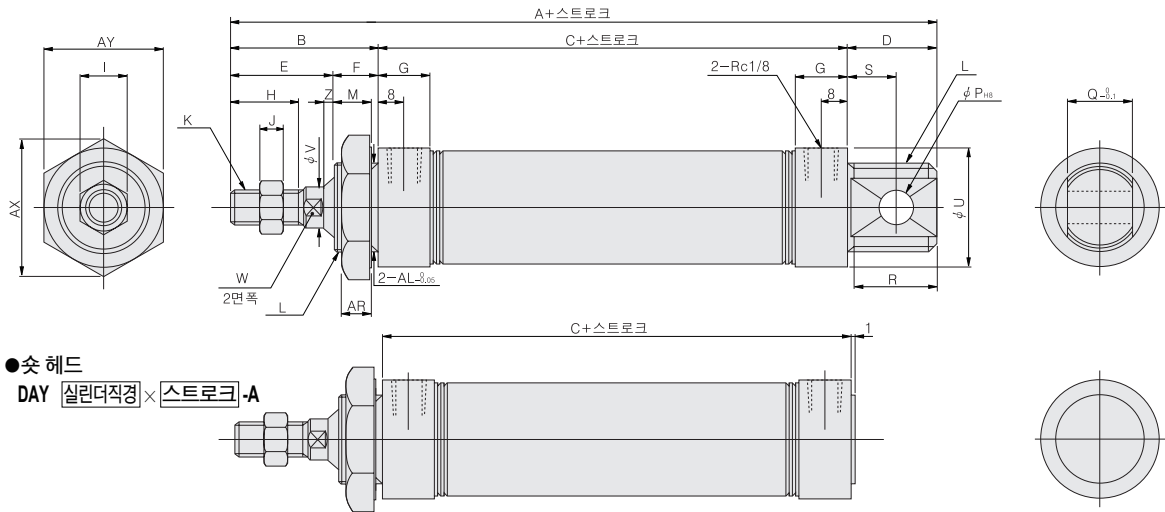

● 샷 헤드
DAY 실린더직경 × 스트로크 -A

직경	기호	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S	U	V	W	Z
20		132	35	76	21	23	12	16	15	12	5	M8×1	M20×1.5	10	8	12	19	12	27	8	6	(2)
25		137	40	76	21	26	14	16	18	14	6	M10×1.25	M22×1.5	12	8	12	19	12	29	10	8	(2)
32		148	45	76	27	31	14	16	20	14	6	M10×1.25	M27×2	12	10	20	25	15	35	12	10	(3)
40		148	45	76	27	31	14	(14.5)	20	19	8	M14×1.5	M33×2	12	10	20	25	15	41.6	16	14	(3)

직경	기호	AR	AX	AY	AL
20		7.5	31.2	27	20
25		9.5	34.6	30	22
32		9.5	41.6	36	27
40		9.5	47.3	41	33