

핸드 보이

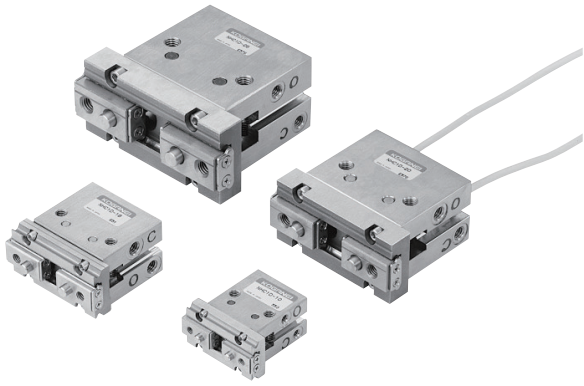

표시 기호




사양

항목 \ 기본형식		NHC1D-10	NHC1D-16	NHC1D-20	NHC1D-25
사용 실린더직경	mm	10	16	20	25
작동 형식		복동형			
사용 유체		공기			
사용 압력 범위	MPa	0.2～0.7	0.12～0.7	0.1～0.7	
보증 내압력	MPa	1.05			
사용 온도 범위	℃	0～60			
최고 작동 빈도	cycle/min	180			
급유		불필요			
실효 파지력(F)注	N 닫힘측	11	35	49	86
	N 열림측	17	46	65	111
개폐 스트로크	mm	4	6	10	14
반복 정도	mm	±0.01			
배관 접속 구경		M3×0.5	M5×0.8		
질량	g	45	96	205	366

注 : 그립 포인트 길이 30mm, 사용 압력 0.5MPa의 경우의 값입니다. 세부 사항에 대해서는 1081 페이지 실효 파지력의 그래프를 참고해 주십시오.

내부 구조

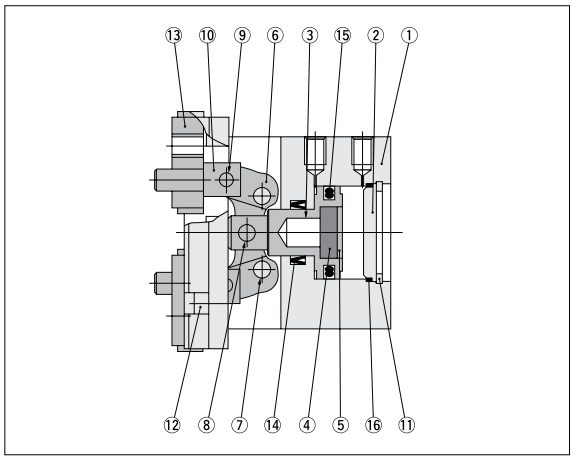

각부 명칭과 주요부 재질

No.	명칭	재질
①	본체	알루미늄합금(니켈도금)
②	헤드 커버	알루미늄 합금
③	피스톤 로드	스테인리스 강
④	마그네트	수지 마그네트
⑤	마그네트 받침	알루미늄 합금
⑥	액션 레버	경강
⑦	지점(支点) 핀	경강
⑧	압입 핀	경강
⑨	압입 핀	경강
⑩	너클	스테인리스 강
⑪	구멍용 멈춤 링	경강
⑫	육각 구멍 볼트	경강
⑬	리니어 베어링	스테인리스 강
⑭	패킹	합성 고무(NBR)
⑮	패킹	합성 고무(NBR)
⑯	O링	합성 고무(NBR)

주문 기호

NHC1 D - □ - □ □ □

에어 핸드
핸드 보이

작동 형식
D : 복동형

사용 실린더직경
10 : 10mm
16 : 16mm
20 : 20mm
25 : 25mm

센서 스위치 형식
무기입 : 센서 스위치 없음

ZE135	: 2선식 무접점타입 표시등부착 리드선 횡출	DC10～28V
ZE155	: 3선식 무접점타입 표시등부착 리드선 횡출	DC4.5～28V
ZE235	: 2선식 무접점타입 표시등부착 리드선 상출	DC10～28V
ZE255	: 3선식 무접점타입 표시등부착 리드선 상출	DC4.5～28V


● 센서 스위치의 세부 사항은 1146 페이지를 참고해 주십시오.

리드선 길이
A : 1000mm
B : 3000mm

센서 스위치의 수
1 : 1개 부착
2 : 2개 부착


NHC1D-10

홈페이지 CAD

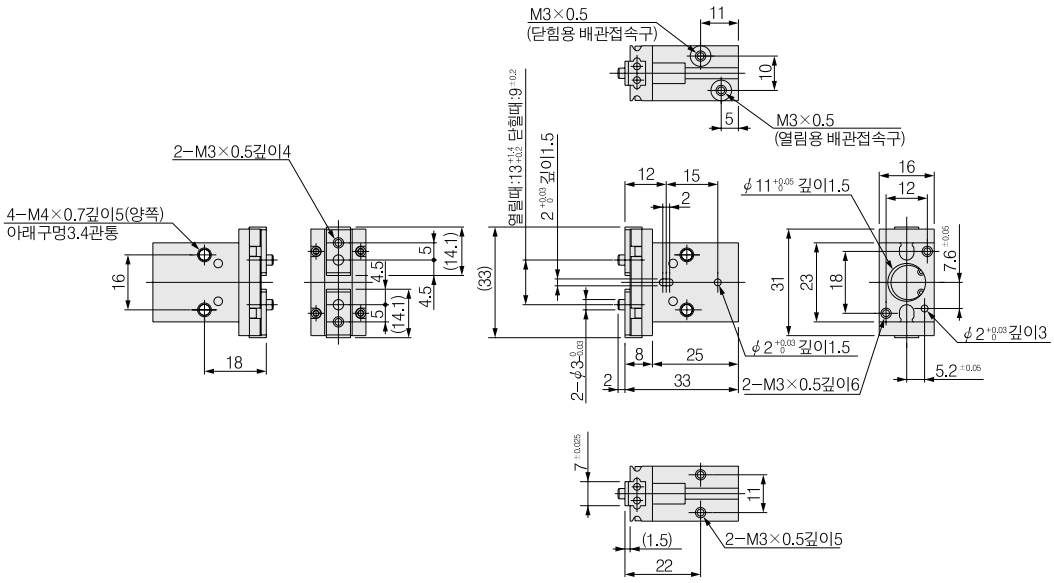

NHC1D-16


홈페이지 CAD

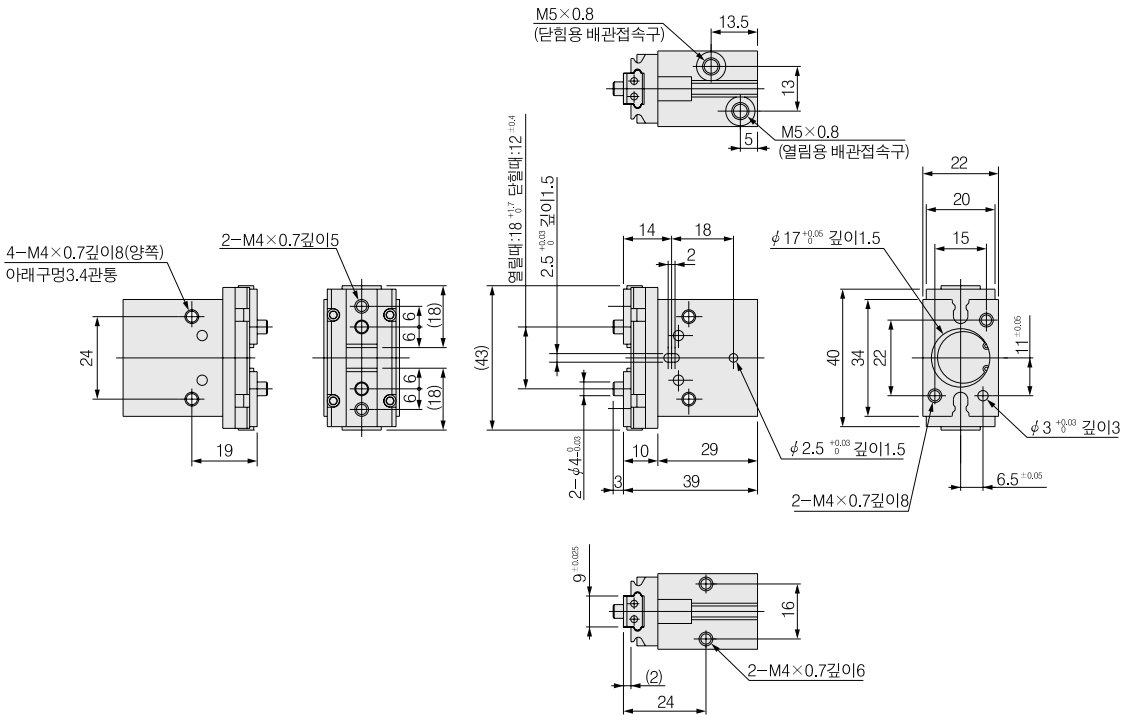

핸드 보이 치수도 (mm)

NHC1D-20

CAD 출력이지

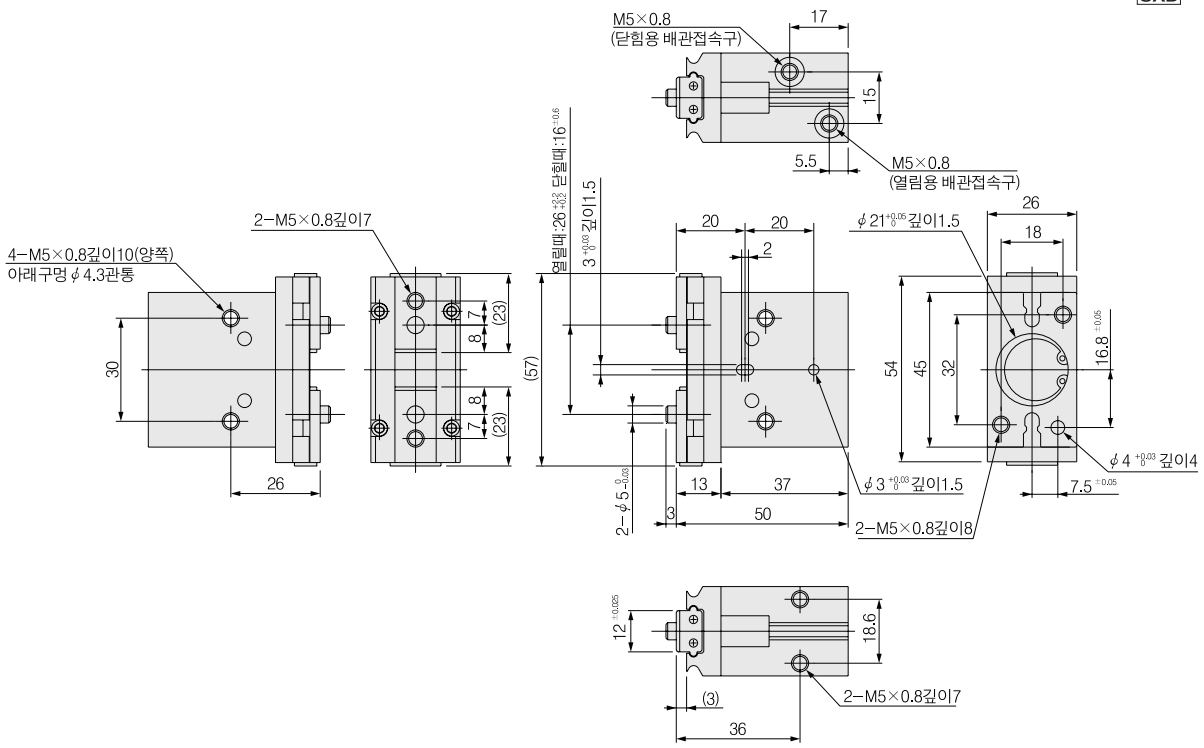

NHC1D-25

CAD 출력이지

