

NHB 시리즈 · 병렬 타입


리니어 가이드 사양 핑거 부착
복동형 · 항상 열림 단동형

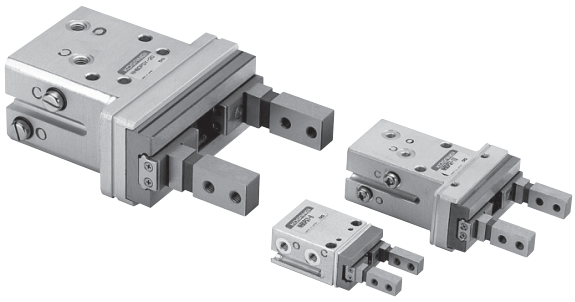

표시 기호



복동형



항상 열림 단동형

사양

● 복동형

항목 \ 기본형식		NHBDPGY-8	NHBDPGY-10	NHBDPGY-16	NHBDPGY-20
사용 실린더직경	mm	8	10	16	20
작동 형식		복동형			
사용 유체		공기			
사용 압력 범위	MPa	0.22～0.7	0.2～0.7	0.12～0.7	0.1～0.7
보증 내압력	MPa	1.05			
사용 온도 범위	℃	0～60			
최고 작동 빈도	cycle/min	100			
급유		불필요			
실효 파지력 (F)注1 N	닫힘측	5.8	9.4	26.4	45.0
	열림측	9.9	14.7	39.2	59.8
개폐 스트로크	mm	4	6.5	10	14
반복 정도	mm	±0.01			
배관 접속 구경		M3×0.5		M5×0.8	
질량注2	g	27(32)	90(101)	180(119)	370(396)


注1 : 그립 포인트 길이 30mm, 사용 압력 0.5MPa의 경우의 값입니다. 세부 사항에 대해서는 1083페이지 실효 파지력의 그래프를 참고해 주십시오.
2 : ( )는 마운트 금구 : –M 부착의 질량입니다.

● 항상 열림 단동형

항목 \ 기본형식		NHBRPGY-8	NHBRPGY-10	NHBRPGY-16	NHBRPGY-20
사용 실린더직경	mm	8	10	16	20
작동 형식		항상 열림 단동형			
사용 유체		공기			
사용 압력 범위	MPa	0.4～0.7	0.35～0.7	0.25～0.7	
보증 내압력	MPa	1.05			
사용 온도 범위	℃	0～60			
최고 작동 빈도	cycle/min	100			
급유		불필요			
실효 파지력 (F)注1 N	닫힘측	4.1	6.8	20.0	34.0
	열림측	2.7	2.4	5.4	7.3
개폐 스트로크	mm	4	6.5	10	14
반복 정도	mm	±0.01			
배관 접속 구경		M3×0.5		M5×0.8	
질량注2	g	28(33)	91(102)	181(200)	371(397)

注1 : 그립 포인트 길이 30mm, 사용 압력 0.5MPa의 경우의 값입니다. 세부 사항에 대해서는 1083페이지 실효 파지력의 그래프를 참고해 주십시오.
2 : ( )는 마운트 금구 : –M 부착의 질량입니다.

내부 구조

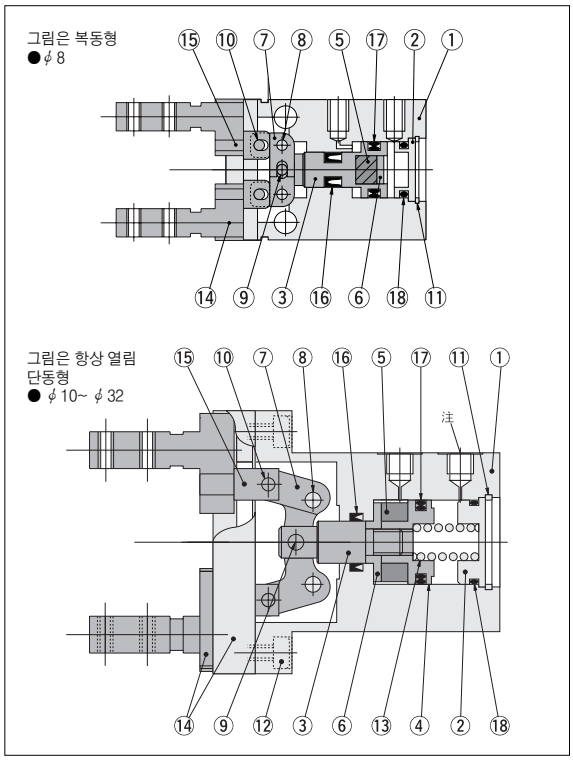

注 : 항상 열림 단동형의 배기 측 배관 접속구에는 배기 플러그를 부착합니다.
측면 예비 배관 접속구에는 플러그를 부착합니다. (ϕ8은 제외)

각부 명칭과 주요부 재질

No.	명칭	재질	비고
①	본체	알루미늄 합금	
②	헤드 커버	알루미늄 합금	
③	피스톤 로드	스테인리스 강	
④	피스톤	알루미늄 합금	ϕ8은 제외
⑤	마그네트	수지 마그네트	
⑥	마그네트 받침	알루미늄 합금	
⑦	액션 레버	경강	
⑧	지점(支点) 핀	경강	
⑨	압입 핀	경강	
⑩	압입 핀	경강	
⑪	구멍용 멈춤 링	경강	
⑫	육각 구멍 볼트	경강	
⑬	스프링	강선(鋼線)	단동형에만
⑭	베어링	스테인리스 강	
⑮	너클	스테인리스 강	
⑯	패킹	합성 고무(NBR)	
⑰	패킹	합성 고무(NBR)	
⑱	O링	합성 고무(NBR)	

주문 기호

■ 마운트 금구

마운트 금구 없음



마운트 금구 부착



★ 출하 시 첨부

■ 센서 스위치의 형식

센서 스위치 없음



ZE135부착



●무접점타입
●표시등부착
●DC10～28V
●2선식
●리드선 횡출

ZE155부착



●무접점타입
●표시등부착
●DC4.5～28V
●3선식
●리드선 횡출

ZE235부착



●무접점타입
●표시등부착
●DC10～28V
●2선식
●리드선 상출

ZE255부착



●무접점타입
●표시등부착
●DC4.5～28V
●3선식
●리드선 상출

■ 리드선 길이

A : 1000mm
B : 3000mm

■ 센서 스위치의 수
(센서 스위치 부착의 경우)

●**1** : 1개 부착
●**2** : 2개 부착
★ 출하 시 첨부

에디셔널 파츠
(별매 부품)

마운트 금구




●ϕ8용－**NHB-M8**
●ϕ10용－**NHB-M10**
●ϕ16용－**NHB-M16**
●ϕ20용－**NHB-M20**

	기본 형식	사용 실린더직경				
복동형	**NHBDPGY**	**-8** **-10** **-16** **-20**	**-M**	**-ZE135** **-ZE155** **-ZE235** **-ZE255**	**A** **B**	**1** **2**
항상열림 단동형	**NHBRPGY**	**-8** **-10** **-16** **-20**	**-M**	**-ZE135** **-ZE155** **-ZE235** **-ZE255**	**A** **B**	**1** **2**

NHB□PGY-8


홈페이지 CAD

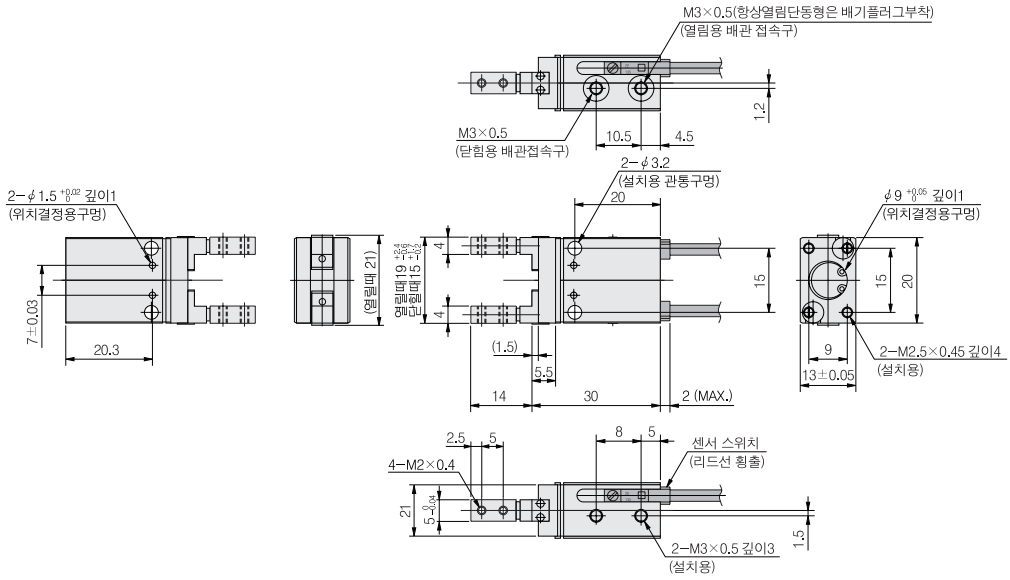


옵션

● 마운트 금구 : **-M**

NHB-M8

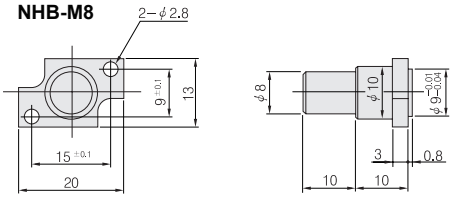

NHB-M10～20

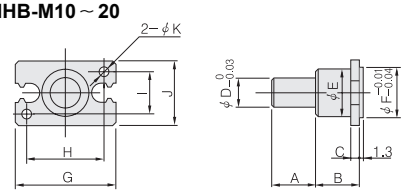


형식 \ 기호	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
NHB-M10	15	15	3	10	11	11	23	17	10	16	3.4
NHB-M16	15	15	3	10	16	17	34	26	14	22	4.5
NHB-M20	15	15	3	10	18	21	45	35	16	26	5.5

리니어 가이드 사양 핑거 부착 치수도 (mm)

NHB□PGY-10
NHB□PGY-16
NHB□PGY-20

※치수도는 ϕ16을 사용

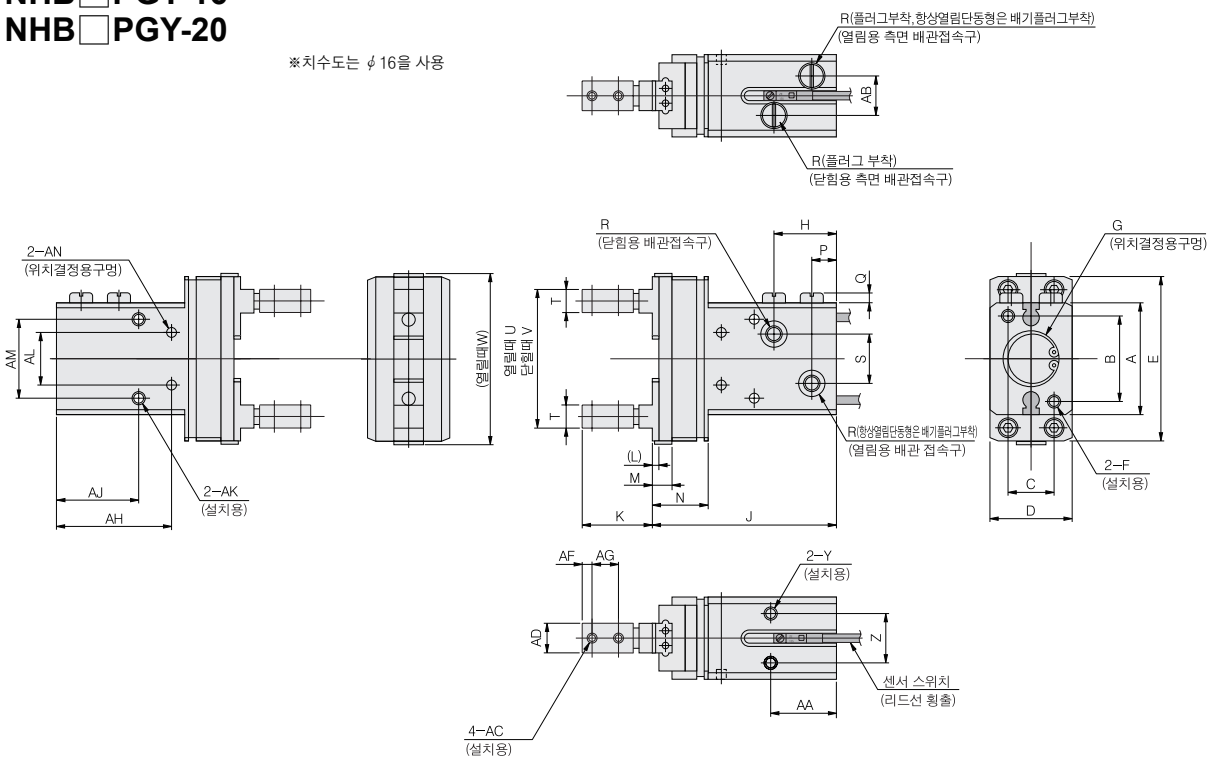

형식 \ 기호	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
NHB□PGY-10	23	17	10	20±0.05	36	M3×0.5 깊이6	$\phi 11^{+0.05}_{0}$ 깊이1.5	17	49	18.5	1.5
NHB□PGY-16	34	26	14	25±0.05	50	M4×0.7 깊이7	$\phi 17^{+0.05}_{0}$ 깊이1.5	19	56	21	2
NHB□PGY-20	45	35	16	32±0.05	62	M5×0.8 깊이9	$\phi 21^{+0.05}_{0}$ 깊이1.5	21	67	30	3

M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB
6	14	7.5	2.5	M3×0.5	7	5	$30^{+2.2}_{-0.2}$	$23.5^{+1.7}_{-0.2}$	37	M3×0.5 깊이5	12	20	9
8	17	7.5	3	M5×0.8	15	7	$41^{+2.9}_{-0.6}$	$31^{+1.8}_{-0.5}$	52	M4×0.7 깊이6	15	20	12
10	23	7.5	3	M5×0.8	17	8±0.1	$52^{+3.5}_{-0.5}$	$38^{+2.4}_{-0.8}$	64	M5×0.8 깊이8	18	24	16

AC	AD	AE	AF	AG	AH	AJ	AK	AL	AM	AN
M3×0.5	$7^{0}_{-0.04}$	17	3	6	33	25	M4×0.7 깊이6, 아래구멍직경ϕ3.4관통	12±0.03	17	$\phi 2.5^{+0.02}_{0}$ 깊이2.5
M3×0.5	$9^{0}_{-0.04}$	20	3	8	35	25	M4×0.7 깊이6, 아래구멍직경ϕ3.4관통	16±0.03	24	$\phi 3^{+0.02}_{0}$ 깊이3
M4×0.7	$12^{0}_{-0.05}$	27	4	10	39.7	30	M5×0.8 깊이8, 아래구멍직경ϕ4.2관통	22±0.03	30	$\phi 4^{+0.02}_{0}$ 깊이3.5