

미니비트

노크

멀티
마운트

지그C

펜

슬립

트윈포트

다이아

미니
가이드

가이드부착
φ6~10

가이드부착
φ12~63

트윈
로드 φ6

트윈
로드B

알파
트윈로드

액시스
실린더

슬라이드
유닛

로드
슬라이더

Z슬라이더

GT

ORV

ORC φ10

ORCA
ORGA

ORK

ORC
φ63, φ80

플랫
로드레스

MRC
MRG

ORS
MRS

ORW
MRW

RAP

RAT

RAN

RAG

RWT

스링

트윈스트

라버랜드

에어랜드

플랫형
에어랜드

SHM
마이크로

SHM



저속

센서
스위치

실린더
스프링
로드레스

평행 클램프 롱 모듈

핸드 부분에서, 핑거의 역할을 하는 모듈.
실린더 부가 비동기이기 때문에,
클램프 시의 위치 결정에 뛰어납니다.
또한, 인가 압력을 바꾸는 것으로,
어느 쪽이든 한쪽 방향을 기준 조로 할 수 있습니다.
특히 대형 워크에 최적.

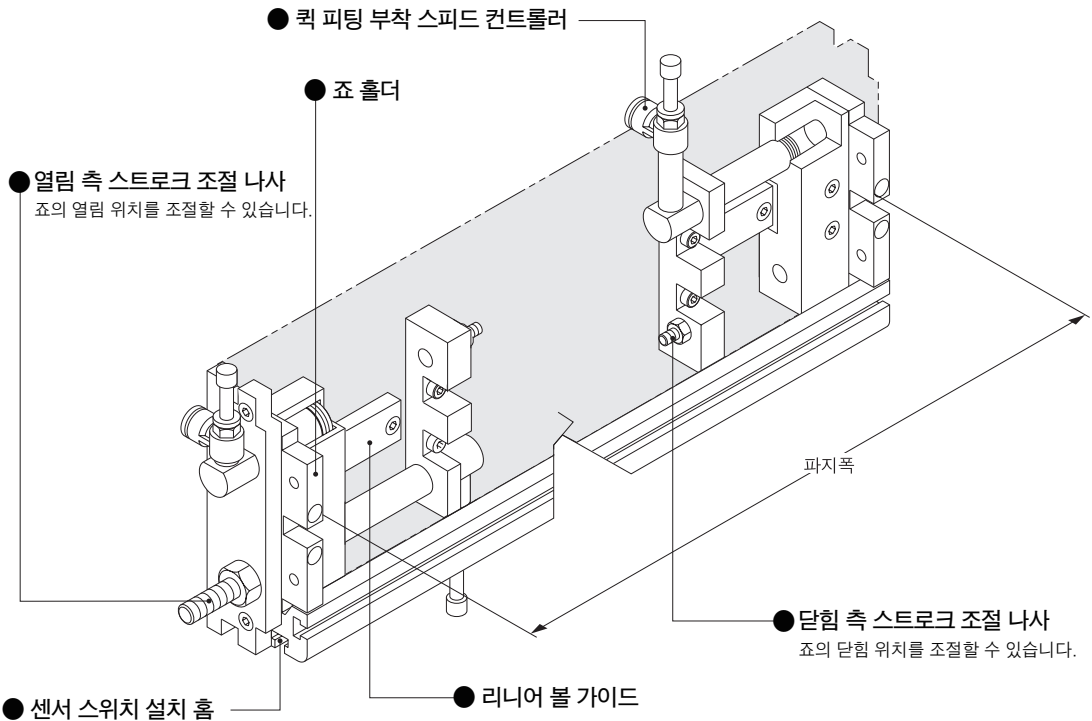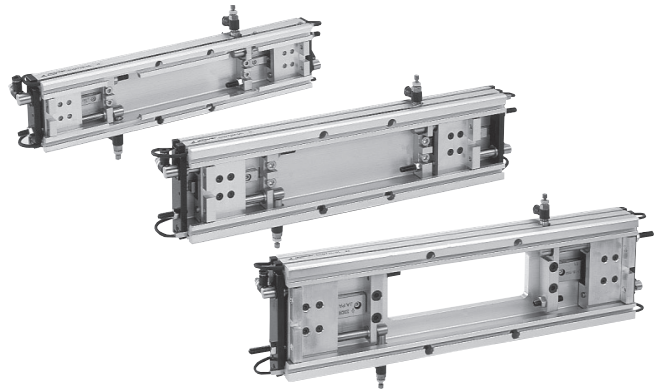


주의 : 체결용의 나사 류를 풀면, 조립 정도가 나빠지므로 분해하지 마십시오.

사양


항목		형식	SHM 72S			SHM 72M			SHM 72L		
		SL	ML	LL	SL	ML	LL	SL	ML	LL	
설치규격	설치면	S			M			L			
실린더직경	mm	8			12			15			
스트로크	mm	한쪽 20			한쪽 26			한쪽 30			
사용 유체		공기									
사용 압력 범위	MPa	0.2 ~ 0.6									
보충 내압력	MPa	1									
사용 온도 범위	℃	0 ~ 60									
작동 형태와 기구		복동형, 비동기식, 리니어 볼 가이드, 스트로크 조절 기구 부착.									
급유		불필요									
파지력 ^注	N	열릴때	21.6			48.1			76.4		
		닫힐때	21.6			48.1			76.4		
허용 모멘트	N·m	피칭	10			21			46		
		요잉	12			24			54		
		롤링	16			29			98		
반복 정도	mm	± 0.01									
최고 작동 빈도	cycle/min	40									
센서스위치		작동 감지 × 4									
파지 폭	mm	100~140	200~240	300~340	124~176	224~276	324~376	258~318	358~418	458~518	
질량	g	490	610	730	850	960	1100	1700	1980	2200	

注 : 사용 공기 압력 0.5MPa일 때의 값입니다.


주문 기호

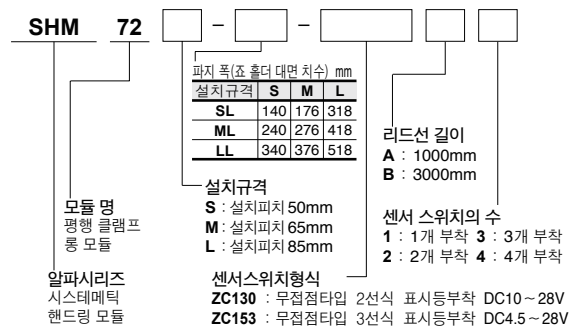

센서 스위치만의 주문 기호

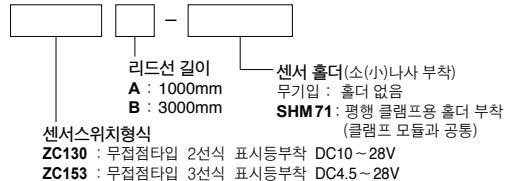

● 센서 스위치의 세부 사항은 1231 페이지를 참고해 주십시오.

조각의 전통을 계승하고 현대적으로 재해석한 작품이 많다. 특히 전통 공예 기법인 도자기, 금속 공예, 직조 등을 현대적으로 재해석한 작품이 눈에 띄었다. 예를 들어, 전통 도자기 기법을 현대적으로 재해석한 작품은 현대적인 디자인과 결합하여 새로운 미감을 창출하고 있다. 또한, 전통 금속 공예 기법을 현대적으로 재해석한 작품은 전통의 아름다움을 현대적으로 표현하고 있다. 이러한 전통 공예 기법의 현대적 재해석은 한국 미술의 다양성을 높이고, 전통의 가치를 현대적으로 재발견하는 계기를 마련하고 있다.