


ETR601

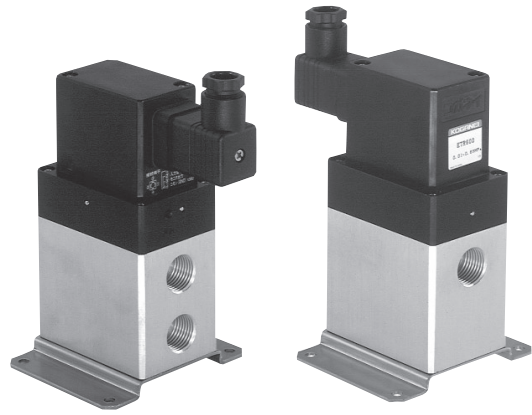


사양

기본형식		ETR600	ETR600-1	ETR600-2	ETR600-4	
항목						
사용 유체		공기				
배관 접속 구경	Rc	1/2				
설정 압력 범위	MPa	0.01 ~ 0.7				
1차측 압력 범위	MPa	설정 압력 + 0.1이상 0.9이하				
보증 내압력	MPa	1.32				
입력 신호	전압 제어 방식	전압 DC[V]	1 ~ 5	0 ~ 5	0 ~ 10	—
		입력 임피던스 k Ω	20	20	42	—
	전압 제어 방식	전류 DC[mA]	—			4 ~ 20
		입력 임피던스 Ω	—			250
출력 신호	출력 전압	DC[V]	1 ~ 5			
	부하 임피던스	k Ω	5이상			
사용 전원	DC[V]	24(7W) ± 10%				
직선성*		± 1.0%F.S.				
이력현상(hysteresis)*		± 0.5%F.S.				
스텝 응답성‡	s	2이하				
사용 온도 범위 (주위와 사용 유체)	℃	5 ~ 50				
내진동성	m/s²	98이하				
결선 방식		DIN식 커넥터방식(표준 장비)				
질량	kg	1.2				

* : 압력 플스팬(F.S.) 0.7MPa에 대해 환산된 값입니다.
 ‡ : 2차측 압력이 무부하 상태의 조건 값입니다.

표시 기호



주문 기호


기본 형식	입력 신호
ETR600	1 2 4

설치 베이스는 표준 장비입니다.

- 무기입 — DC1 ~ 5(V)
- 1 — DC0 ~ 5(V)
- 2 — DC0 ~ 10(V)
- 4 — DC4 ~ 20(mA)

유량 특성 · 릴리프 특성

ETR600

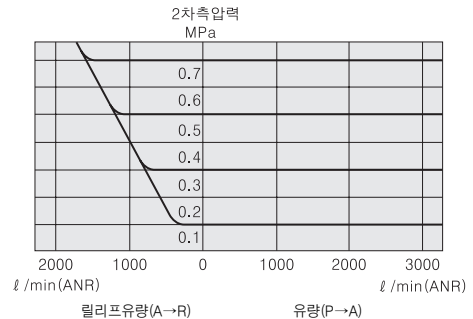


비고 : 1차측 압력은 0.83MPa입니다.

멀티
소형FR
매니폴드R
대형FRL
서브라인
클세퍼레이터
드레인F
압력계
마식드라이어
인라인F
크린라인F
소형정밀R
스테인레스R
정밀스테인레스R
電-空R
QJ 스탠다드
QJ 미니
TAC퍼팅
QJ 로터리
스플밸브 장착QJ
서플라이조인트
커넥터
QJ 스피드 컨트롤러
스로울 밸브
핸드밸브
체크밸브
QJ 레귤레이터
소형FR
파워 레듀서
튜브
입력 스위치
Hydro C- R
스피드 컨트롤러
머플러 Exhaust
컨버터 브리더
홀더 Column
인디케이터
소크 압소버
덕트
밸브 유닛
이젝터
이젝터알티 스테이지
배큘패드
진공R
비접촉
센서 컨트롤러
퓨어프로세스

치수도 (mm)

ETR600

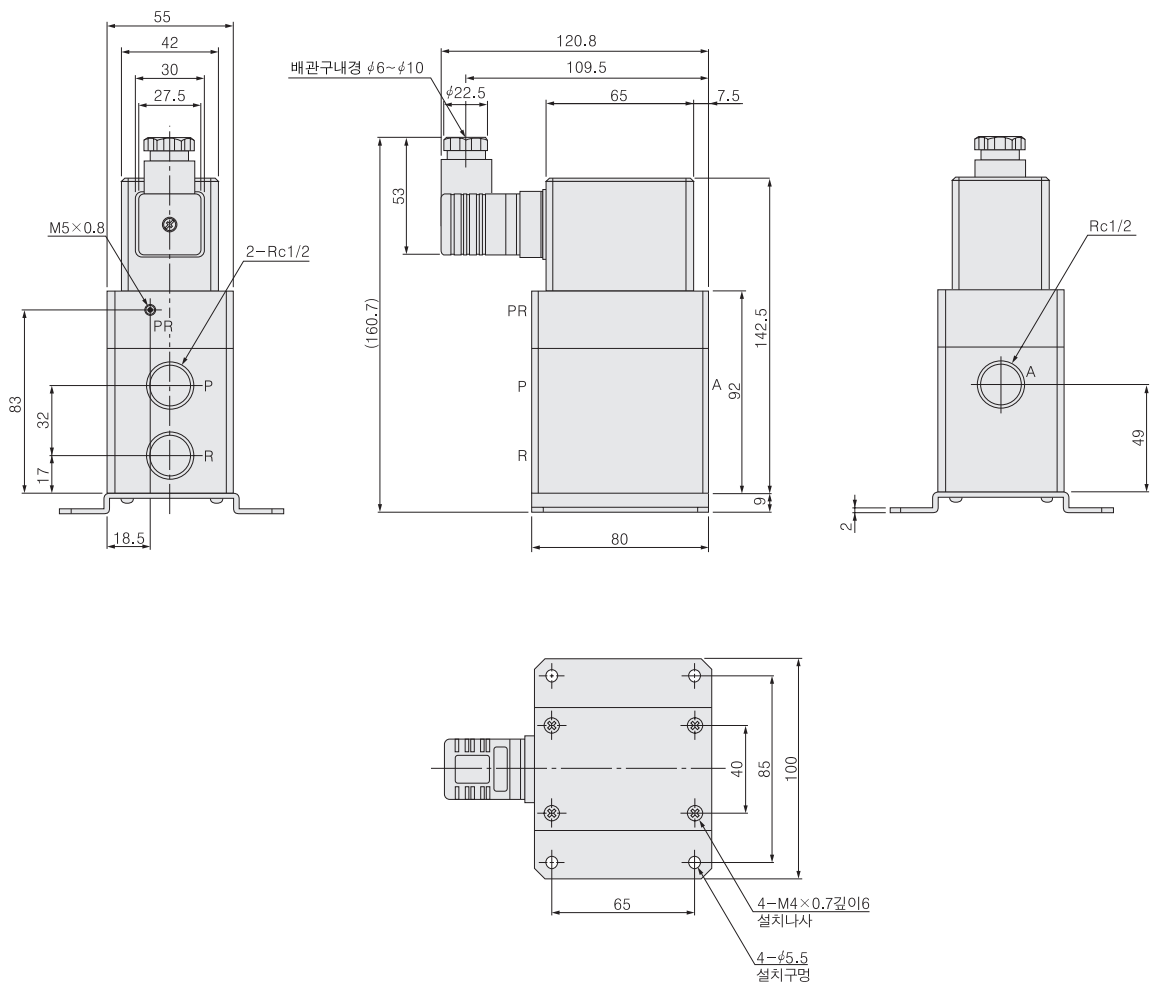

비고 : ETR600의 내부 구조와 주요부 재질은 ETR200과 같습니다.
172페이지를 참고해 주십시오.