
마이크로 미스트 필터

MMF150 • MMF300 • MMF400



- 0.01μm의 엘리먼트로 미세한 이물질, 유분을 제거. 기기의 트러블을 막아 줍니다.
- Click on Bowl 방식이며 보울은 원터치 탈착
- 카트리지식 엘리먼트로 메인터넌스가 쉬움
- 피팅이 설치된 드레인 코크 또는 오토 드레인식 드레인 코크가 옵션

표시 기호



사양

항목	형식	MMF150注1	MMF300注1	MMF400注1
사용 유체		공기		
배관 접속 구경	Rc	1/4, 3/8	1/4, 3/8, 1/2	1/4, 3/8, 1/2
포집입경	μm	0.01		
포집 효율	%	99.9999		
처리 공기량注2	ℓ/min(ANR)	150	300	750
최고 사용 압력	MPa	0.93		
보증 내압력	MPa	1.47		
사용 온도 범위(주위와 사용 유체)	℃	5～60		
드레인 저장량	cc	35	65	90
질량 kg	표준	0.41	0.45	0.78
	오토 드레인식	0.51	0.79	0.81
재질	본체	아연 다이캐스트	알루미늄 다이캐스트	
	보울	폴리 카보네이트		
	엘리먼트 형식	E-15MM	E-30MM	E-40MM
표준 장비품		스크류식 드레인 코크, 보울 가드		

注1 : MMF150의 보디 사이즈는 300시리즈, MMF300, 400은 600시리즈가 됩니다.
2 : 공기 압력 0.7MPa일 때의 값입니다.

주문 기호


MMF □ — □ — □ — □ — □

- 본체 형식: **150** / **300** / **400**
- 배관 접속 구경 Rc: 1/4 3/8 1/2
  - **150**: 02 03
  - **300**: 02 03 04
  - **400**: 02 03 04
- Non-ion사양: 무기입 —— 표준 사양 / **NCU** —— Non-ion사양
- 드레인 코크 사양: 무기입 —— 스크류식 드레인 코크 / **F1** —— 피팅이 설치된 드레인 코크 (오토 드레인식에는 표준 장비) / **A** —— 오토 드레인식 드레인 코크注1
- 브라켓: 무기입 —— 브라켓 없음 / **B** —— 브라켓 부착注2

마이크로 미스트 필터

注1 : MMF150, MMF300의 오토 드레인식 드레인 코크는 메이커 옵션.
2 : 브라켓의 주문 기호, 치수에 대해서는 44, 45페이지를 참고해 주십시오.


내부 구조

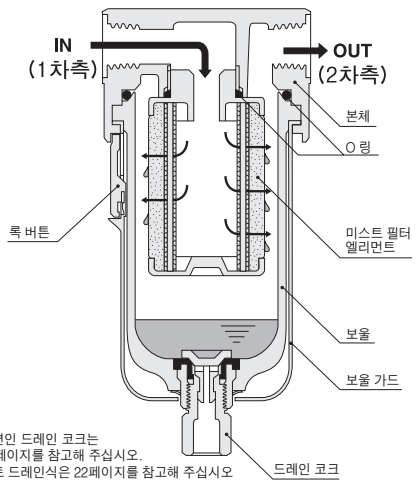


옵션인 드레인 코크는
47페이지를 참고해 주십시오.
오토 드레인식은 22페이지를 참고해 주십시오

유량 특성


MMF150




MMF300



MMF400




MMF150

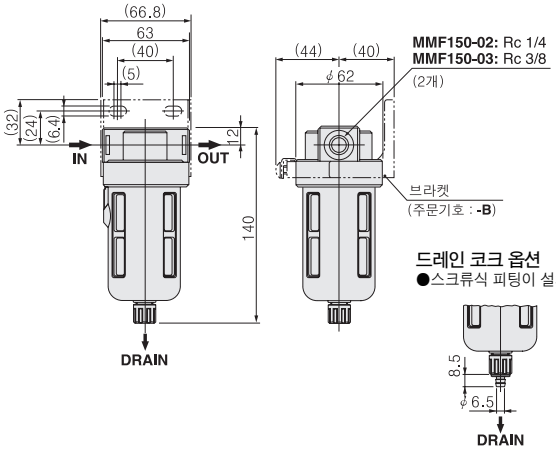


MF300

MMF150-A

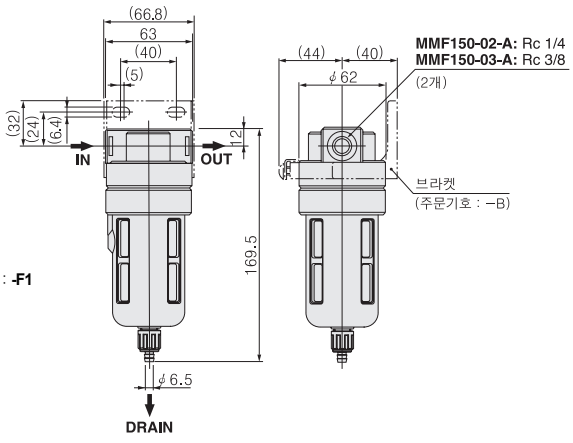


MF300-A

MMF300

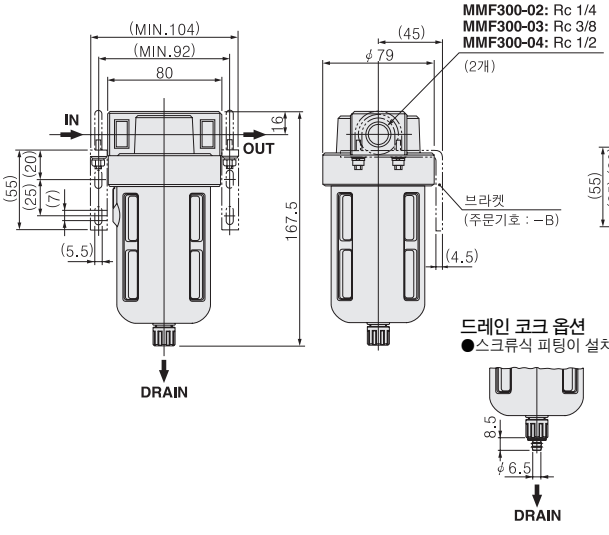


MF400

MMF300-A

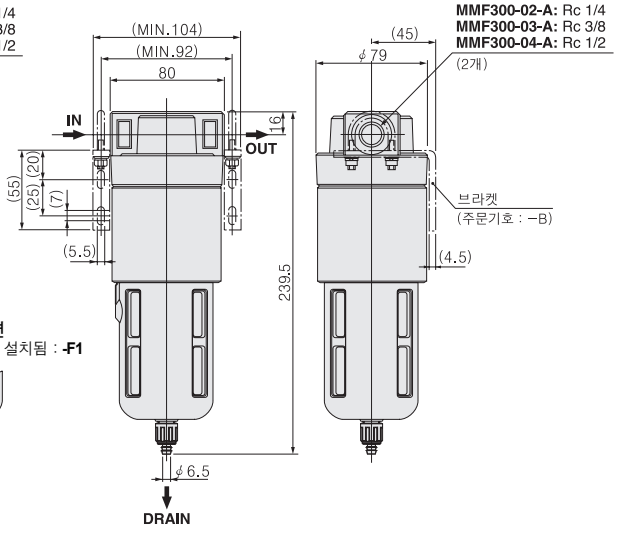


MF400-A

MMF400

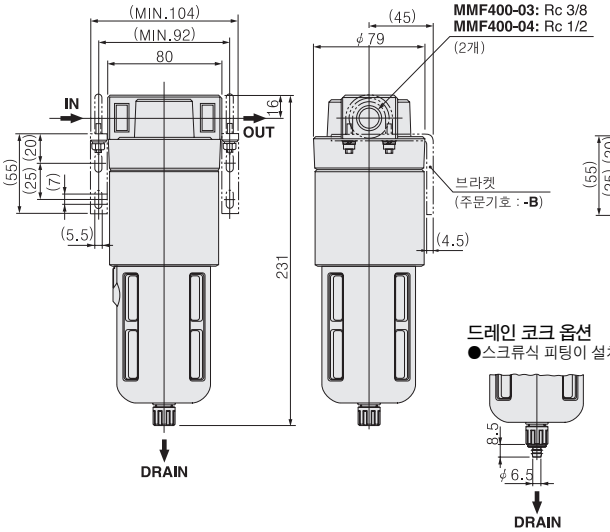

MF600

MMF400-A

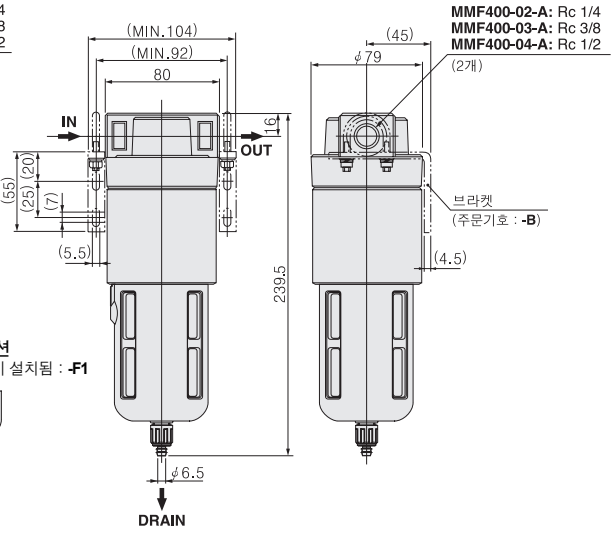

MF600