미스트 필터

MF800 · MF1000



표시 기호



사양

항목 \ 형식		MF800	MF1000
사용 유체		공기	
배관 접속 구경	Rc	1/2, 3/4, 1	
포집분 구경	μm	0.3	
포집 효율	%	99.9	
처리 공기량注	ℓ/min(ANR)	4000	6000
최고 사용 압력	MPa	0.97(오토 드레인식은 0.15~0.97)	
보증 내압력	MPa	1.47	
사용 온도 범위 (주위와 사용 유체)	℃	5 ~ 60	
드레인 저장량	cc	160	
질량 kg	표준	1.76	2.10
	오토드레인식	1.79	2.13
재질	본체, 보울	알루미늄 다이캐스트	
	사이트글라스	강화 유리	
	엘리먼트형식	**E-80M**	**E-100M**
표준 장비품		스크류식 드레인 코크	

注 : 공기 압력 0.69MPa일 때의 권장 최대 유량.

주문 기호

MF □ — □ — □ — □

브라켓
무기입 —— 브라켓 없음
B —— 브라켓 부착注

드레인 코크 사양
무기입 —— 스크류식 드레인 코크
F1 —— 피팅이 설치된 드레인 코크 (오토 드레인식에는 표준 장비)
A —— 오토 드레인식 드레인 코크

배관 접속 구경

본체 형식


본체 형식	Rc1/2	Rc3/4	Rc1
800	**04**	**06**	**08**
1000	**04**	**06**	**08**

미스트 필터


注 : 브라켓의 주문 기호, 치수에 대해서는 100, 101 페이지를 참고해 주십시오.

유량 특성


MF800




MF1000




내부 구조

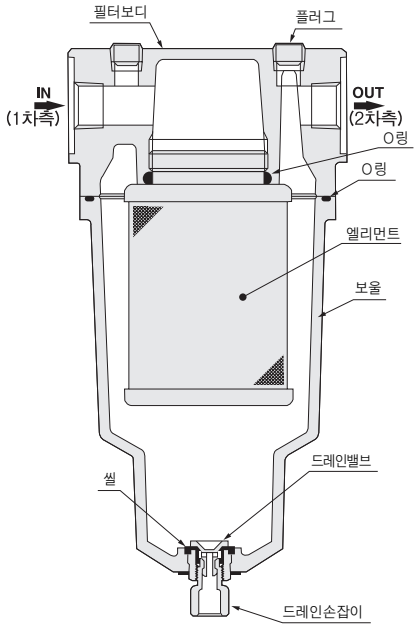



MF800

MF800

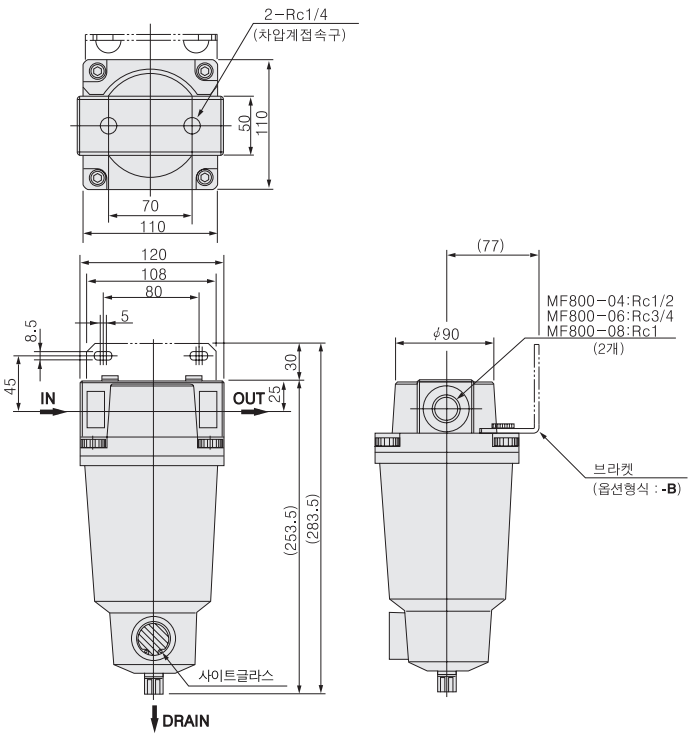

MF1000

MF1000

