마이크로 미스트 필터

MMF600 • MMF800



표시 기호



사양

항목 \ 형식		MMF600	MMF800
사용 유체		공기	
배관 접속 구경	Rc	1/2, 3/4, 1	
포집분 구경	μm	0.01	
포집 효율	%	99.9	
처리 공기량	ℓ/min(ANR)	3000	5000
최고 사용 압력	MPa	(오토 드레인식은 0.15~0.97)	
보증 내압력	MPa	1.47	
사용 온도 범위 (주위와 사용 유체)	℃	5 ~ 60	
드레인 저장량	cc	160	
질량 kg	표준	1.69	2.05
	오토드레인식	1.72	2.08
재질	본체, 보울	알루미늄 다이캐스트	
	사이트글라스	강화 유리	
	엘리먼트형식	**E-60MM**	**E-80MM**
표준 장비품		스크류식 드레인 코크	

注 : 공기 압력 0.69MPa일 때의 권장 최대 유량.

주문 기호

MMF □ — □ — □ — □

브라켓
무기입 —— 브라켓 없음
B —— 브라켓 부착

드레인 코크 사양
무기입 —— 스크류식 드레인 코크
F1 —— 피팅이 설치된 드레인 코크
(오토 드레인식에는 표준 장비)
A —— 오토 드레인식 드레인 코크

배관 접속 구경

본체 형식


본체 형식	Rc1/2	Rc3/4	Rc1
600	**04**	**06**	**08**
800	**04**	**06**	**08**

마이크로 미스트 필터


注 : 브라켓의 주문 기호, 치수에 대해서는 100, 101 페이지를 참고해 주십시오.

유량 특성


MMF600




MMF800




내부 구조

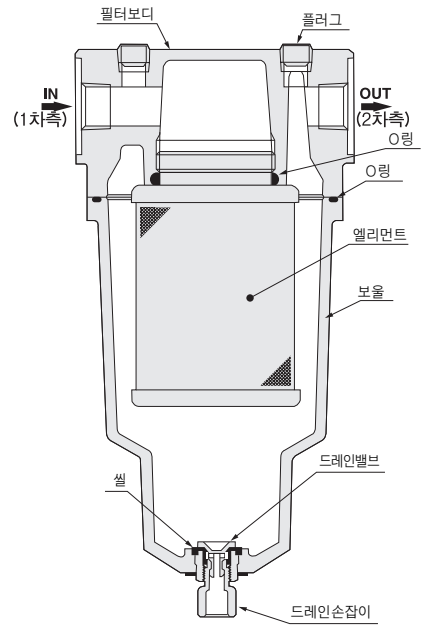



MMF600

MMF600

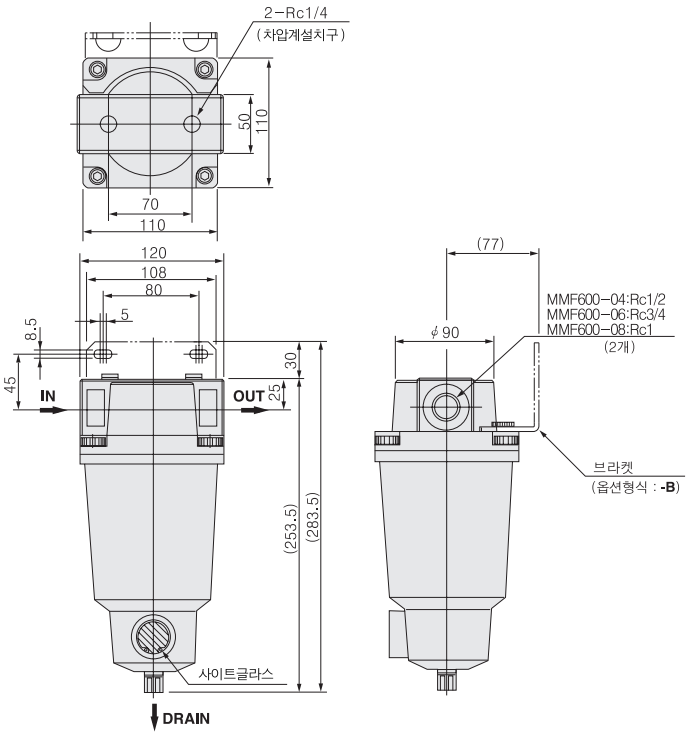

MMF800

MMF800

