
루브리케이터

L150 • L300 • L600



- 유량이나 유압의 변화에 대해서도 항상 안정된 급유.
- 눈금이 달린 다이얼로 손쉬운 적하량 조정.
- Clink on Bowl 방식이며 보울은 원터치 탈착.
- 마이크로 루브리케이터도 시리즈화. 긴 배관에도 확실한 급유
- 드레인 코크, 피팅이 설치된 드레인 코크가 옵션.

표시 기호



사양

항목 \ 형식	표준	L150	L300	L600
	마이크로루브리케이터	—	L301	L601
사용 유체		공기		
배관 접속 구경	Rc	1/8, 1/4	1/4, 3/8	1/4, 3/8, 1/2
최고 사용 압력	MPa	0.93		
보증 내압력	MPa	1.47		
사용 온도 범위(주위와 사용 유체)	℃	5～60		
오일 저장량	cc	25	85	160
추천 사용유		터빈유(油) 1종(ISO VG32) 상당품		
질량	kg	0.17(0.18)注	0.36	0.42
재질	본체	알루미늄 다이캐스트	아연 다이캐스트	알루미늄 다이캐스트
	보울	폴리 카보네이트		
표준 장비품		—	보울 가드	

注 : (　　)는 보울가드 부착시의 질량입니다.

주문 기호

L □ — □ — □ — □ — □ — □

Non-ion사양
무기입 —— 표준 사양
NCU —— Non-ion사양

보울 가드注1
무기입 —— 보울 가드 없음
BG —— 보울 가드 설치됨

브라켓
무기입 —— 브라켓 없음
A —— 브라켓 부착注3

드레인 코크 사양
무기입 — 드레인 코크 없음.
D —— 푸쉬식, 또는 스크류식 드레인 코크
F2 —— 피팅이 설치된 드레인코크注2


본체 / **배관 접속 구경 Rc**

형식	1/8	1/4	3/8	1/2	
150	**01**	**02**			표준
300		**02**	**03**		
600		**02**	**03**	**04**	
301		**02**	**03**		마이크로 루브리케이터
601		**02**	**03**	**04**	

루브리케이터

注1 : L150에만 해당. L150을 제외한 모든 모델에는 표준 장비
2 : L150은 보울 가드가 설치됨 : −BG에만 가능
3 : 브라켓의 주문 기호, 치수에 대해서는 44, 45페이지를 참고해 주십시오.

내부 구조

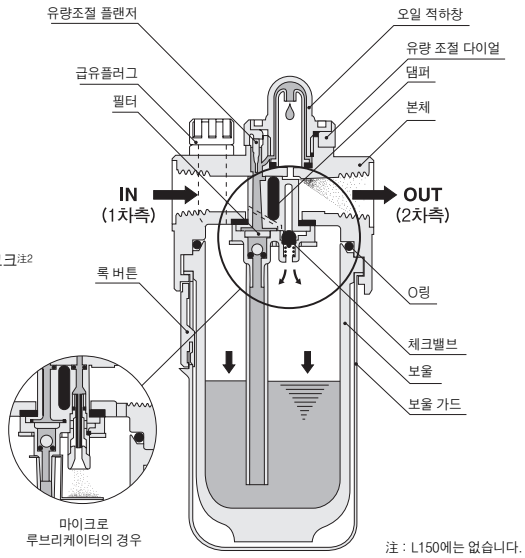


마이크로
루브리케이터의 경우

注 : L150에는 없습니다.

마이크로 루브리케이터에 의한 시스템 업


마이크로 루브리케이터는 방사관과 노즐에 의해 보울 내에 오일 미스트를 발생시켜, 그 중에서도 보다 미세한 마이크로 미스트만을 OUT 측으로 공급합니다.
마이크로 미스트는 공기의 흐름에 쉽게 실리게 되어 보다 멀리 확실하게 급유할 수 있으므로 액츄에이터까지의 배관 거리가 길거나 복잡하게 굽어있는 경우 또는 액츄에이터까지의 설치 위치가 높은 경우에도 효과적으로 사용할 수 있습니다.

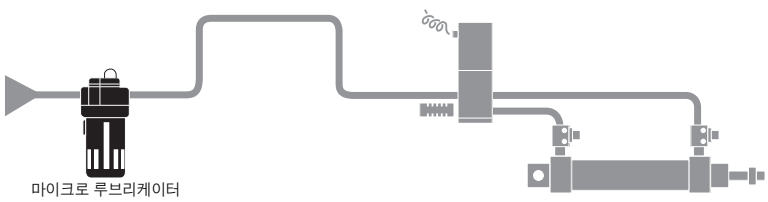


마이크로 루브리케이터

유량 특성


L150



L300




L600



注 : 점선은 마이크로 루브리케이터의 사용 최소 유량입니다. 이 점선 이하의 유량에서는 마이크로 미스트가 발생하지 않습니다. 반드시 점선 이상의 유량을 갖는 기종을 선택해 주십시오.


적하 최소 유량



루브리케이터 치수도 (mm)

L150

CAD L150

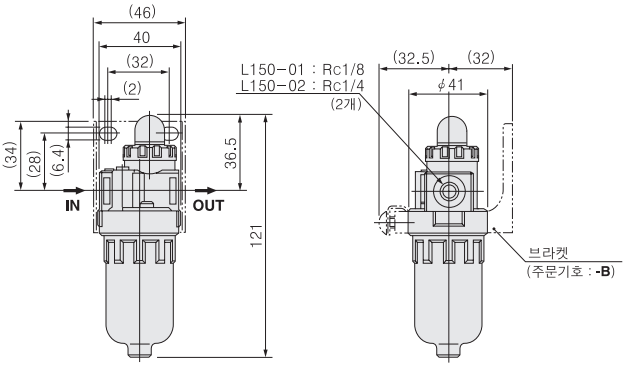


드레인 코크 옵션

● 푸쉬식 : **-D**




● 피팅이 설치된 푸쉬식 : **-BG-F2**




L300
L301

L300

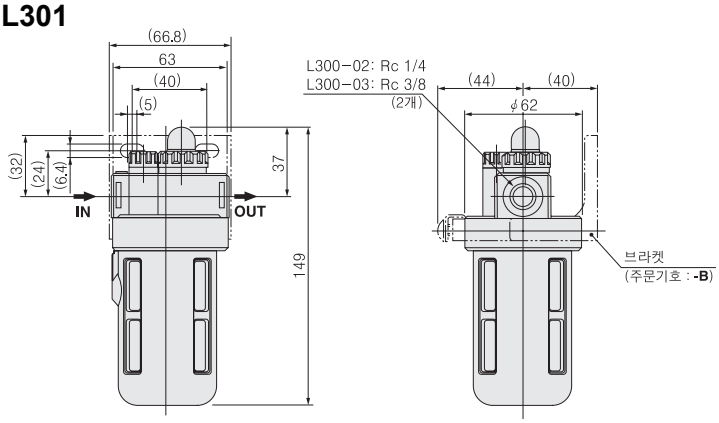


드레인 코크 옵션

● 스크류식 : **-D** ● 피팅이 설치된 푸쉬식 : **-F2**

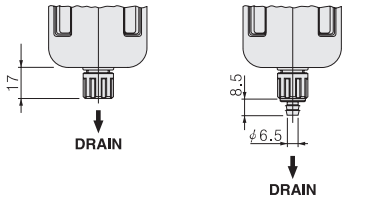

L600
L601

L600

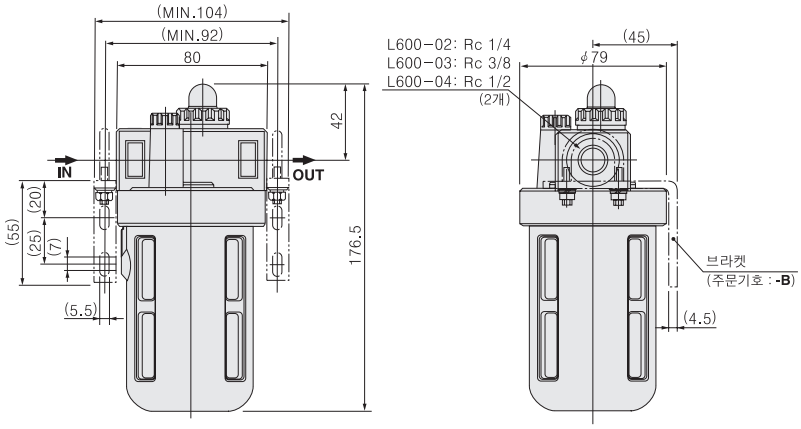

드레인 코크 옵션

● 스크류식 : **-D** ● 피팅이 설치된 푸쉬식 : **-F2**

