
소형 압력계

G1-20A・G1-20D・G1-20DPL



● 수압부에 베릴륨동을 채용. 내구성을 한 단계 향상시켰습니다.
● 새롭게 플러그인 타입을 추가. 원터치로 퀵 피팅에 접속이 가능해졌습니다.

표시 기호

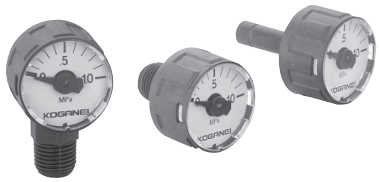

주문 기호

G 1 — 20 □

- 배관 방향과 방법
  - A —— 하배관
  - D —— 이(裏)배관
  - DPL — 이배관 플러그인
- 외경 20mm
- 압력 표시 범위
  - 1 —— 표준 사양1MPa
- 압력계

• 취급 요령과 주의 사항은 125페이지를 참고해 주십시오.


사양

항목 \ 형식	G1-20A	G1-20D	G1-20DPL
사용 유체	공기(청정공기 5μm 이하)		
배관 접속 구경	R1/8		φ6 플러그인
압력 표시 범위 MPa	0 ~ 1.0		
정도(精度)	F.S.4%		
외경	φ20mm(눈금판 외경)		
최고 사용 압력 MPa	0.93		
사용 온도 범위(주위와 사용 유체) ℃	5 ~ 60		
질량 g	7		
재질(본체)	수지(PPS)		


비고 : 소형 압력계는 스파이럴 부르동(Spiral Bourdon)관을 사용하고 있습니다.
스파이럴 부르동관의 정도를 흡수하기 위해서 눈금판을 다수 장비하고 있습니다. 2개 이상의 눈금판을 비교하면 눈금 각도로 최대 45°의 공간이 생깁니다.

소형 압력계 치수도 (mm)

G1-20A

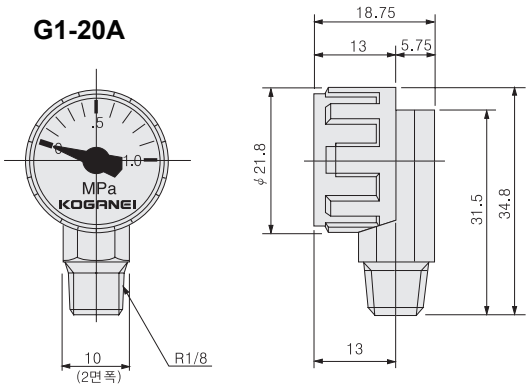

G1-20DPL

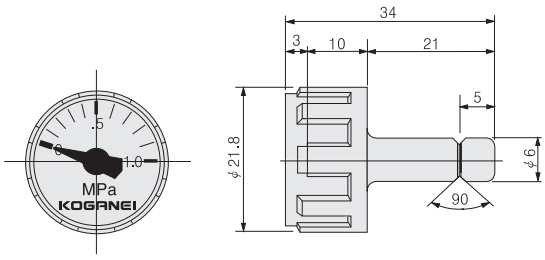

G1-20D

