소형 정밀 압력계

G3P-40/GP3P-40



●소형임에도 압력 표시 정도 풀스케일 ± 1%를 확보.
●패널 마운트 압력계로도 사용 가능.
●기계의 수명은 FS 작동으로 20 만회(스로틀밸브 내장시)

표시 기호



사양

항목	형식	G3P-40	GP3P-40
사용 유체		공기	
작동 방식		부르동관식	
배관 접속 구경		R1/4(M5 × 0.8)	
압력 표시 범위	MPa	0 ~ 0.3	
최고 사용 압력	MPa	0.25	
사용 온도 범위	℃	-5 ~ 60	
압력 표시 정도(精度)		F.S. ± 1%(0.003MPa)	
최소 눈금		0.005MPa	
정도(精度) 보증 온도 범위		25 ± 5 ℃	
온도 피팅		0.05% F.S./℃	
내충격성	m/s²	9.8 이하	
재질	본체(압력계 케이스	SPCC	
	케이스 / 설치링(패널 마운트 액세서리)	수지 (ABS/POM)	
질량	g	90	106

주문 기호

G3P – 40 – □

- □: 무기입 — 스로틀밸브 없음 / S — 스로틀밸브 설치
- 외경: 40 — 외경 40mm(눈금판)

소형 정밀 압력계
압력 표시 범위 0.3MPa


GP3P – 40 – □

- □: 무기입 — 스로틀밸브 없음 / S — 스로틀밸브 설치[注1]
- 외경: 40 — 외경 40mm(눈금판)


소형 정밀 압력계
패널 마운트형[注2]
압력 표시 범위 0.3MPa

注1 : 스로틀밸브는 별매 부품으로도 판매하고 있습니다.
注2 : 패널 마운트 압력계에는 퀵 피팅(ϕ 4의 스트레이트 타입과 엘보우 타입)을 부속되어 있습니다.
※ 취급 요령과 주의 사항은 125페이지를 참고해 주십시오.
※ 패널 커트 치수는 122페이지를 참고해 주십시오.

소형 정밀 압력계 치수도

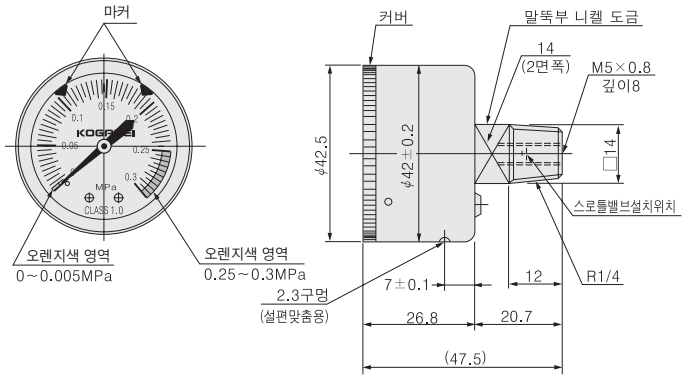

에디셔널 파츠(Additional Parts)
(별매 부품)

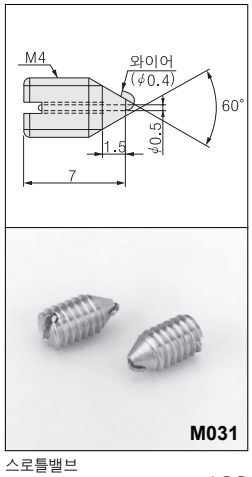

스로틀밸브

