

필터

정/부압 겸용 에어 필터
진공 · 진공파괴 전용 필터

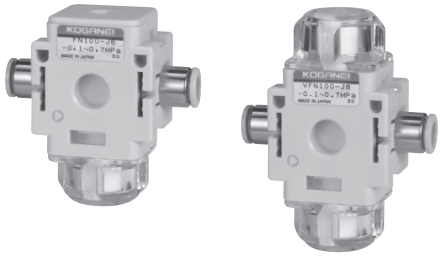


표시 기호

●FN100



●VFN100



주문 기호

□ **100 -** □ **-** □

설치 사양
무기입 : 브라켓 없음
B : 브라켓 부착

배관 피팅 사양
J4 : φ4
J6 : φ6

FN : 정/부압 겸용 에어 필터
VFN : 진공 · 진공파괴 전용 필터

● 브라켓만의 주문 기호


B-RN100

사양


항목 \ 형식		FN100-□	VFN100-□
사용 유체		공기	
배관 접속 피팅(繼手)		φ4, φ6	
여과도	μm	5	
사용 압력 범위	MPa	−0.1～1	
보증 내압력	MPa	1.5	
사용 온도 범위(주위공기와 사용 유체)	℃	5～50	
질량 g	본체	34	35
	옵션	브라켓 : 5.5	
재질	본체	수지	
	플러그	수지	
	보울	나일론	
	O링	합성 고무	
	체크밸브	—	합성 고무
	엘리먼트	PVF	

내부 구조

FN100

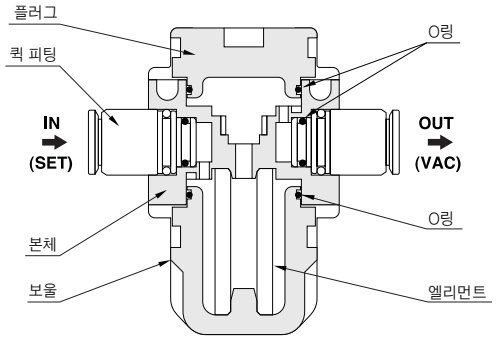


VFN100

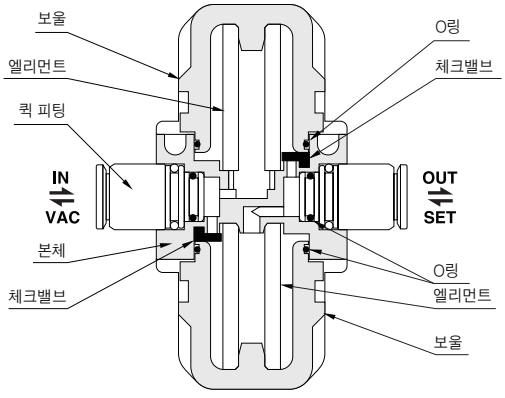


유량 특성


FN100-J4(정압)




FN100-J6(정압)




VFN100-J4(정압)




VFN100-J6(정압)




FN100-J4(부압)




FN100-J6(부압)



VFN100-J4(부압)




VFN100-J6(부압)



필터 치수도 (mm)

FN100

CAD Fn100

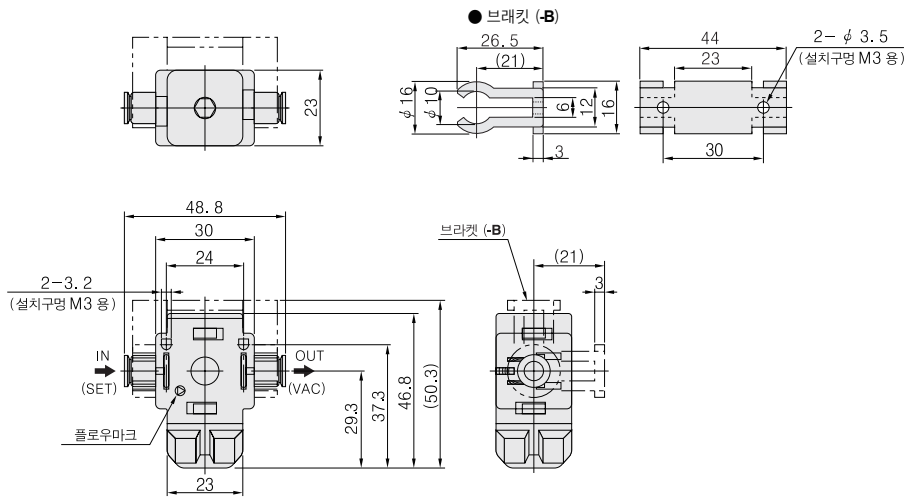

VFN100

CAD Vfn100

