제품 옵션 쇼크 업소버

● AXIS 실린더용 쇼크 업소버

사양

항목 \ 형식		KSHAX6×5	KSHAX7×5	KSHAX8×6	KSHAX10×8	KSHAX12×10
적응 실린더	mm	XDA□16	XDA□20	XDA□25	XDA□32	XDA□40
최대 흡수 능력	J	1.5	2.0	2.9	6.9	11.8
흡수 스트로크	mm	5	5	6	8	10
최대 충돌 속도	mm/s	700				
최고사용빈도	cycle/min	60				
사용온도범위	℃	0～60				
질량	kg	0.018	0.033	0.045	0.084	0.107

주문 기호


KSHAX □

피스톤 직경×흡수 스트로크
6×5
7×5
8×6
10×8
12×8

실린더용 쇼크 업소버

참고 AXIS 실린더에 대해서는 구동 기기의 종합 카탈로그를 참고해 주십시오.

치수도 (mm)

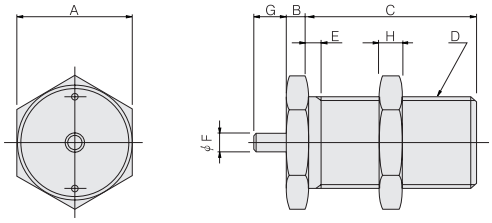

기호 \ 형식	A	B	C	D	E	F	G (스트로크)	H
KSHAX6×5	14	3	19	M12×1	1.5	3	5	3
KSHAX7×5	17	3	26	M14×1	2	3	5	4
KSHAX8×6	19	3	28	M16×1.5	2	3	6	4
KSHAX10×8	22	3	37	M20×1.5	2	5	8	4
KSHAX12×10	24	3	40	M22×1.5	2	5	10	4