● 마그네트식 로드레스 실린더 MRG용 쇼크 업소버

사양

항목 \ 형식	KSHDM 5×6	KSHDM 5×8	KSHDM 5×10	KSHDM 6×10	KSHDM 8×12	KSHDM 10×15	KSHDM 12×18
적응 실린더	MRGH6	MRGH10	MRG□16	MRG□20	MRG□25	MRG□32	MRG□40
최대 흡수 능력 J	0.5	1.0	2.5	3.9	5.9	13.3	26.5
흡수 스트로크 mm	6	8	10	10	12	15	18
최대 충돌 속도 mm/s	800						
최고사용빈도 cycle/min	60						
스프링회귀력注 N	4.9	7.8	6.9	6.9	19.6	14.7	16.7
편각도	2이하						
사용온도범위 ℃	0～60						

注 : 압축 시의 값입니다.


주문 기호

KSHDM □

- □ : 피스톤 직경×흡수 스트로크
  - **5×6**
  - **5×8**
  - **5×10**
  - **6×10**
  - **8×12**
  - **10×15**
  - **12×18**
- **KSHDM** : 마그네트식 로드레스 실린더 MRG용 쇼크 업소버

치수도 (mm)

注 : 설치 너트는 스토퍼 볼트와 공용

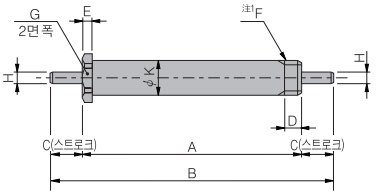

형식 \ 기호	A	B	C	D	F	G	H	K	E
KSHDM5×6	46	58	6	5	M8×1	12	2.5	$8^{-0.03}_{-0.17}$	2.8
KSHDM5×8	51	67	8	5	M10×1	14	3	$10^{-0.03}_{-0.18}$	2.8
KSHDM5×10	66	86	10	5	M10×1	14	3	$10^{-0.03}_{-0.18}$	2.8
KSHDM6×10	73	93	10	7	M12×1	17	3	$12^{-0.04}_{-0.19}$	3.8
KSHDM8×12	80	104	12	8	M14×1.5	19	5	$14^{-0.04}_{-0.21}$	4.8
KSHDM10×15	99	129	15	10	M18×1.5	22	5	$18^{-0.05}_{-0.22}$	6.8
KSHDM12×18	109	145	18	10	M20×1.5	24	5	$20^{-0.05}_{-0.22}$	6.8

注 : 설치 너트는 첨부되지 않습니다. 설치 너트는 MRG의 스토퍼 볼트용의 설치 너트를 사용해 주십시오.

참고 마그네트식 로드레스 실린더 MRG 시리즈에 대해서는 구동 기기의 종합 카탈로그를 참고해 주십시오.