● 로터리 액츄에이터 RAT 시리즈용 쇼크 업소버

사양

항목 \ 형식		KSHAR5×5-D	KSHAR5×5-E	KSHAR6×8-F
적응 액츄에이터		RAT5	RAT10	RAT30
최대 흡수 능력	J	1.0	2.0	3.0
흡수 스트로크	mm	5		8
최고사용빈도	cycle/min	60		30
최대 충돌 속도	mm/s	300		
편각도	°	8이하		12이하
사용온도범위	℃	0～60		

注 : 쇼크 업소버의 흡수 능력 범위 내에 있어도 로터리 액츄에이터 RAT 시리즈의 진동 시간의 조절 범위와 허용 에너지를 지켜서 사용해 주십시오.
비고1 : 쇼크 업소버 뒤 끝 면의 소(小)나사는 절대로 조이거나 풀지 마십시오. 내부에 봉입되어 있는 오일이 흘러나와 쇼크 업소버의 기능이 저하됩니다.
2 : 내구성은 사용 조건에 따라 로터리 액츄에이터 RAT 시리즈 본체와 다릅니다.
3 : 본 쇼크 업소버는 RAG 시리즈에도 사용되고 있습니다.

주문 기호


KSHAR □

5×5-D : RAT5-□용
5×5-E : RAT10-□용
6×8-F : RAT30-□용

로터리 액츄에이터 RAT 시리즈용 쇼크 업소버

비고 : 쇼크 업소버, 러버 스토퍼는 본체와 고정용 너트 1개가 세트가 됩니다.

치수도 (mm)

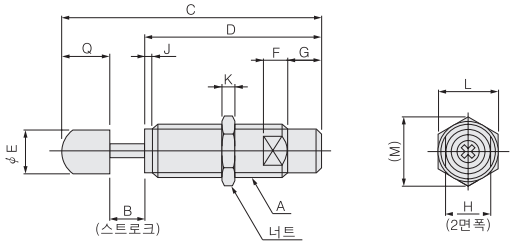

형식	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	Q
KSHAR5×5-D	M8×0.75	5	46	31	6	3	5	7	1.2	2	10	11.5	10
KSHAR5×5-E	M8×0.75	5	46	31	6	3	5	7	1.2	2	10	11.5	10
KSHAR6×8-F	M10×1	8	61	45	8	4	5	9	2	3	12	13.9	8

참고 로터리 액츄에이터 RAT 시리즈에 대해서는 구동 기기의 종합 카탈로그를 참고해 주십시오.