


멀티
소형FR
메니
폴드R
대형
FRL
서브라인
클세퍼
레이터
드레인F
압력계
막식
드라이어
인라인F
크리
라인F
소형
정밀R
스테인
레스R
정밀스테
인레스R
電-空R
QJ
스탠드
QJ 미니
TAC피팅
QJ
로터리
스플밸브
장치QJ
서플라이
조인트
커넥터
QJ스피드
콘트롤러
스로
밸브
핸드밸브
체크밸브
QJ 래글
레이터
소형FR
파워
레듀서
튜브
입력
스위치
Hydro
C- R
스피드
콘트롤러
머플러
Exhaust
컨버터
브리더
홀더
Column
인디
케이터
소크
압소바
덕트
밸브
유니트
이젝터
이젝터
레이터
스테이지
배큘패드
진공R
비접촉
센서
콘트롤러
퓨어프로
세스

색백이 부착된 에어 오퍼레이트 밸브
고점도 타입


F-SAV250-10W
F-SAV250-18W

내부 구조도 · 재질

● F-SAV250-10W

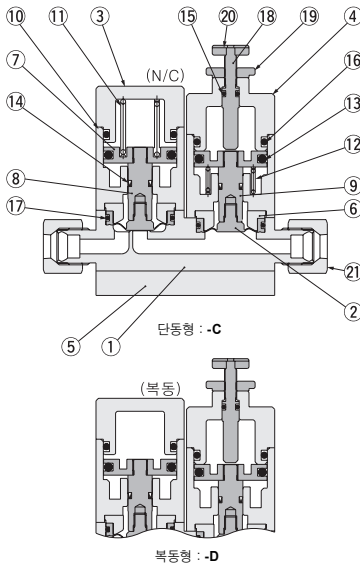

● F-SAV250-18W

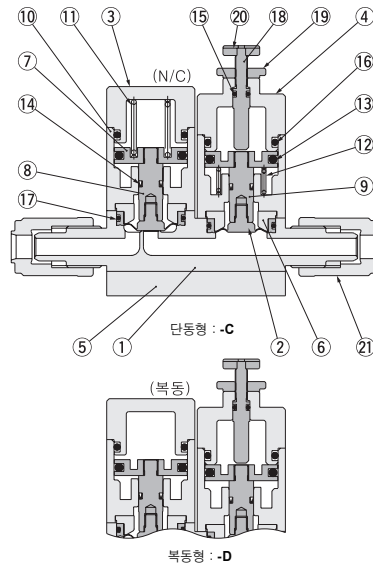


No.	명 칭	재 질
①	본체	PTFE
②	다이아프램	PTFE
③	커버	C-PVC
④	커버	SUS304
⑤	플레이트	C-PVC
⑥	가이드 와셔	SUS304
⑦	피스톤	SUS304
⑧	피스톤로드	SUS304
⑨	피스톤로드	SUS304
⑩	실린더 튜브	C-PVC
⑪	스프링	SUS304-WPB



No.	명 칭	재 질
⑫	스프링	SUS304-WPB
⑬	패킹	FKM
⑭	패킹	FKM
⑮	O링	FKM
⑯	O링	FKM
⑰	O링	FKM
⑱	조절나사	SUS304
⑲	록 너트	SUS304
⑳	너트	SUS304
㉑	너트	PFA
㉒	플러그	벡트라(Vectra)

치수도 (mm)

● F-SAV250-10W

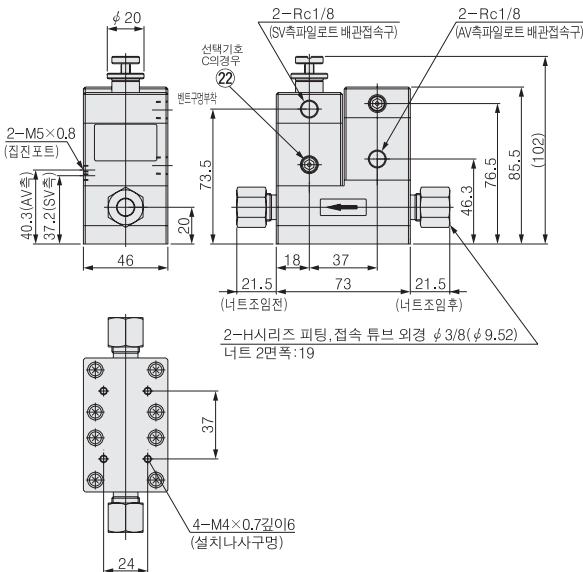

● F-SAV250-18W

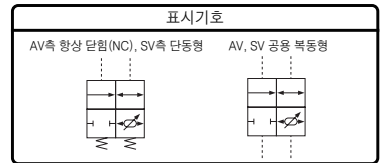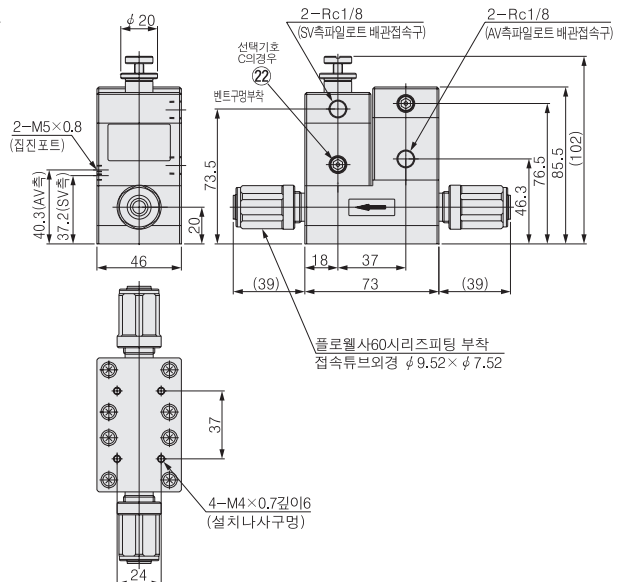

사양

항목	형식	F-SAV250-10W F-SAV250-18W
사용유체		순수한 물 · 약품액
사용온도범위 ℃	유체	5~60
	주위공기	0~50
사용압력범위	MPa	0~0.2
파일로트압력	MPa	0.3~0.5
배압	MPa	0~0.3
내압	MPa	1
오리피스(Cv값)	mm	6(0.6)
파일로트배관접속구경		Rc1/8
변좌누설량	cm ³ /min	0 (수압에서)
최대색백량	cm ³	0.5
추천설치형태		포트를 수직으로 한 횡설치※

※ : 본체 측면에 있는 화살표 라벨의 라벨을 수직 위 방향으로 향하도록 설치해 주십시오.

주문 기호

● H시리즈 피팅 부착

F-SAV250 - □ - **10W**

밸브의 기능

기본 형식

밸브의 기능

C : 단동형 (AV축 항상 닫힘(NC), SV축 단동형)

D : 복동형

● 플로웰사 60시리즈 피팅 부착

F-SAV250 - □ - **18W**

밸브의 기능

기본 형식

밸브의 기능

C : 단동형 (AV축 항상 닫힘(NC), SV축 단동형)

D : 복동형