

멀티
소형FR
메니 폴드R
대형 FRL
서브라인
클세퍼 레이터
드레인F
압력계
막식 드라이어
인라인F
크리 라인F
소형 정밀R
스테인 레스R
정밀스테 인레스R
電-空R
QJ 스텐다드
QJ 미니
TAC피팅
QJ 로터리
스플밸브 장착QJ
서플라이 조인트
커넥터
QJ 스피드 콘트롤러
스로울 밸브
핸드밸브
체크밸브
QJ 레귤 레이터
소형FR
파워 레듀서
튜브
입력 스위치
Hydro C- R
스피드 콘트롤러
머플러 Exhaust
컨버터 브리더
홀더 Column
인디 케이터
소크 압쇼바
덕트
밸브 유니트
이젝터
이젝터 유니트
배큘패드
진공R
비접촉
센서 콘트롤러
퓨어프로 세스

서플라이(Supply) 조인트


- 배관용 동관과 같은 내경, 같은 유량임에도 배관스페이스는 절반으로 줄어듭니다.
- 44타입, 83기종과 종류도 풍부, 자유로운 조합이 가능합니다.

- 내청(耐淸)성이 뛰어난 니켈 도금이 표준 사양입니다.


사양

사용 유체	공기
최고 사용 압력	0.9MPa
사용 진공 압력	—100kPa
사용 온도 범위	0 ~ 60 ℃
추천 튜브	나일론 튜브 · 우레탄 튜브
판매 단위	1개

주문 기호

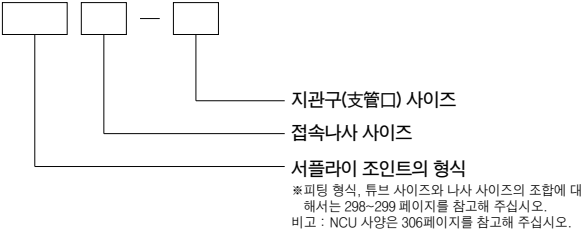

내부 구조와 주요부 재질

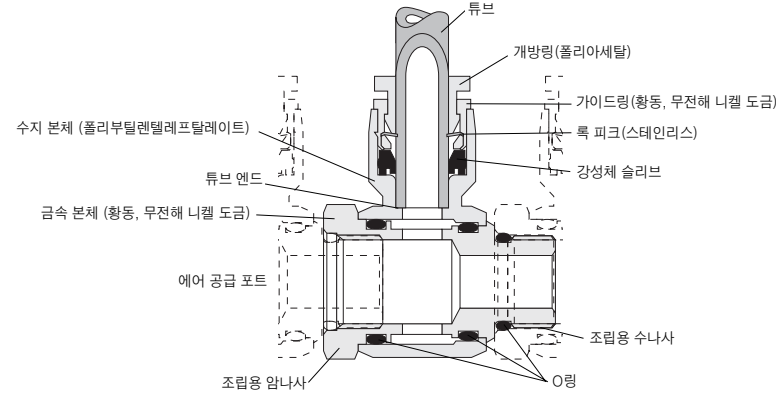

터미널 커넥터

300

●STQ



메인축 나사 사이즈	서브 메인축 튜브 사이즈						
	4	6	8	10	12	16	
M8 × 1 (8)	8-4	8-6	—	—	—	—	—
M12 × 1 (12)	—	12-6	12-8	—	—	—	—
M14 × 1 (14)	—	—	14-8	14-10	14-12	—	—
M18 × 1 (18)	—	—	—	—	18-12	18-16	—

터미널 브랜치

300

●STB



메인축 나사 사이즈	서브 메인축 튜브 사이즈	
	10	12
M14 × 1 (14)	14-10	—
M18 × 1 (18)	—	18-12

터미널 스트레이트

301

●STS



메인축 나사 사이즈	서브 메인축 튜브 사이즈			
	M8 × 1	M12 × 1	M14 × 1	M18 × 1
M12 × 1 (12)	12-8	12-12	—	—
M14 × 1 (14)	—	12-14	14-14	—
M18 × 1 (18)	—	—	18-14	18-18

터미널 테이퍼

301

●STT



메인축 나사 사이즈	서브 메인축 튜브 사이즈				
	M5 × 0.8	M6 × 1	Rc1/8	Rc1/4	Rc3/8
M8 × 1 (8)	8-M5	8-M6	8-01	—	—
M12 × 1 (12)	—	12-M6	12-01	—	—
M14 × 1 (14)	—	—	14-01	14-02	—
M18 × 1 (18)	—	—	—	18-02	18-03

부쉬 A

● SBA



메인축 나사 사이즈	서브 메인축 튜브 사이즈			
	1/8	1/4	3/8	1/2
M8 × 1 (8)	8-01	—	—	—
M12 × 1 (12)	12-01	12-02	12-03	—
M14 × 1 (14)	—	14-02	14-03	14-04
M18 × 1 (18)	—	—	18-03	18-04

302

부쉬 B

● SBB



메인축 나사 사이즈	서브 메인축 튜브 사이즈		
	M8 × 1	M12 × 1	M14 × 1
M12 × 1 (12)	12-8	—	—
M14 × 1 (14)	—	14-12	—
M18 × 1 (18)	—	—	18-14

302

부쉬 C

● SBC



메인축 나사 사이즈	서브 메인축 튜브 사이즈			
	M5	M6	Rc1/8	Rc1/4
M8 × 1 (8)	8-M5	—	—	—
M12 × 1 (12)	—	12-M6	—	—
M14 × 1 (14)	—	—	14-01	—
M18 × 1 (18)	—	—	—	08-02

302

엘보우

● SLB



메인축 나사 사이즈	서브 메인축 튜브 사이즈			
	1/8	1/4	3/8	1/2
M8 × 1 (8)	8-01	—	—	—
M12 × 1 (12)	12-01	12-02	—	—
M14 × 1 (14)	—	14-02	14-03	14-04
M18 × 1 (18)	—	—	18-03	18-04

303

소켓

● SST



메인축 나사 사이즈	서브 메인축 튜브 사이즈			
	1/8	1/4	3/8	1/2
M8 × 1 (8)	8-01	—	—	—
M12 × 1 (12)	—	12-02	—	—
M14 × 1 (14)	—	—	14-03	—
M18 × 1 (18)	—	—	—	18-04

303

격벽 렌더서

● SKR



메인축 나사 사이즈	서브 메인축 튜브 사이즈				
	4	6	8	10	12
M8 × 1 (8)	8-4	8-6	—	—	—
M12 × 1 (12)	—	12-6	12-8	12-10	—
M14 × 1 (14)	—	—	14-8	14-10	14-12
M18 × 1 (18)	—	—	—	—	18-12

303

플러그

● SPG



나사 사이즈	
M8 × 1	8
M12 × 1	12
M14 × 1	14
M18 × 1	18

304

캡

● SCP



나사 사이즈	
M8 × 1	8
M12 × 1	12
M14 × 1	14
M18 × 1	18

304

니플

● SBN



나사 사이즈	
M8 × 1	8-8
M12 × 1	12-12
M14 × 1	14-14
M18 × 1	18-18

304

브라켓

● SZB



형식	설치기준
6	SPG•SCP
12	SKR8-4
14	SKR□-6
16	SKR□-8
20	SKR□-10
22	SKR□-12
61	SPG•SCP
62	SPG•SCP

305

조립용 스페너

● SZS



사이즈	
2면 폭	두께
10 × 12	3.4
14 × 17	
19 × 22	4
24 × 27	

- 서플라이 조인트 전용의 박 (薄)형 스페너입니다.
- 판에 단위 : 1세트

305

멀티

소형FR

매니

폴드R

대형

FRL

서브라인

쿨세퍼

레이터

드레인F

압력계

막상

드라이어

인라인F

크림

라인F

소형

정밀R

스테인

레스R

정밀스테

인레스R

電-空R

QJ

스탠다드

QJ 미니

TAC퍼팅

QJ

로터리

스톱밸브

장착QJ

서플라이

조인트

커넥터

QJ 스피드

콘트롤러

스로

밸브

핸드밸브

체크밸브

QJ 레귤

레이터

소형FR

파워

레듀서

튜브

압력

스위치

Hydro

C-R

스피드

콘트롤러

머플러

Exhaust

컨버터

브리더

홀더

Column

인디

케이터

쇼크

압쇼바

덕트

밸브

유니트

이젝터

이젝터(덜터

스테인리스)

배큘패드

진공R

비접촉

센서

콘트롤러


퓨어프로

세스

멀티
소형FR
메니 폴드R
대형 FRL
서브라인
클세퍼 레이터
드레인F
압력계
마식 드라이어
인라인F
크린 라인F
소형 정밀R
스테인 레스R
정밀스테인레스R
電-空R
QJ 스탠다드
QJ 미니
TAC파팅
QJ 로터리
스플밸브 장착QJ
서플라이 조인트
커넥터
QJ 스피드 콘트롤러
스로 밸브
핸드밸브
체크밸브
QJ 레귤 레이터
소형FR
파워 레듀서
튜브
입력 스위치
Hydro C- R
스피드 콘트롤러
머플러 Exhaust
컨버터 브리더
홀더 Column
인디 케이터
소크 압쇼바
덕트
밸브 유니트
이젝터
이젝터알티 스테이지
배큘패드
진공R
비접촉
센서 콘트롤러
퓨어프로 세스


치수도 (mm)

터미널 퀵
STQ




형식	튜브 외경 ϕ D	M	A1	A2	B	L1	L2	ϕ P1	ϕ P2	C	E	대변 H	유효단면적 (mm ²)	질량 (g)
STQ8-4	4	M8×1	6.5	7.5	25.7	8.2	19.2	10	15.4	14.9	22.2	14	4.7	16
STQ8-6	6							12.5		17	24.2		7	17
STQ12-6	6	M12×1	7	7.5	27.2	8.7	20.2	12.5	19.6	17	26.8	17	8.7	23
STQ12-8	8							14.5		18.1	28.2		11	25
STQ14-8	8	M14×1	8	8.5	31.2	10.2	23.2	14.5	24.4	18.1	30.2	22	16.7	39
STQ14-10	10							18		20.2	32.5		19.5	42
STQ14-12	12							21		23.4	35.2		21.1	45
STQ18-12	12	M18×1	8	8.5	35.2	11.7	27.2	21	30	23.4	38.2	24	40.4	61
STQ18-16	16			8	41.1	14.6	33.1	25	28	23.6	36.6		50.4	71

터미널 브랜치
STB




형식	튜브 외경 ϕ D	M	B	L1	L2	ϕ P1	ϕ P2	C	E	J	F	대변 H	유효단면적 (mm ²)	질량 (g)
STB14-10	10	M14×1	31.2	10.2	23.2	17.6	23	20.7	33.5	17	15	22	17.8	49
STB18-12	12	M18×1	35.2	11.7	27.2	21	27	23.4	37.4	20	17	24	35.6	70

터미널 스트레이트
STS



형식	M1	M2	A1	A2	A3	B	L1	L2	φ P1	φ P2	E	대변 H1	대변 H2	유연도면적 (mm ²)	질량 (g)
STS12-8	M12×1	M8×1	7	7.5	7	27.2	8.7	20.2	12.5	19.6	26	17	12	8.4	26
STS12-12		M12×1		7.5	10.2		18		29.5		17		12.9	35	
STS14-12	M14×1	M12×1	8	8.5	7.5	31.2	10.2	23.2	18	24.4	31.5	22	17	20.8	49
STS14-14		M14×1		8.5	11.7		21		34		19		20.6	55	
STS18-14	M18×1	M14×1	5	8.5	8.5	35.2	11.7	27.2	21	30	37	24	19	40.1	71
STS18-18		M18×1		8		41.1	14.6	33.1	25	28	35.5	27	22	59.9	86

터미널 테이퍼




형식	Rc	M	A1	A2	A3	B	L1	L2	φ P1	φ P2	E	대변 H1	대변 H2	유효면적 (mm²)	질량 (g)								
STT8-M5	M5×0.8	M8×1	6.5	7.5	6	25.7	8.2	19.2	12.5	15.4	23.4	14	12	7.3	22								
STT8-M6	M6×1				8				14.5		25.5												
STT8-01	Rc1/8																						
STT12-M6	M6×1	M12×1	7	7.5	6	27.2	8.7	20.2	12.5	19.6	26	17	12	9.7	28								
STT12-01	Rc1/8				8				14.5		27.5		14	12.4	29								
STT14-01	Rc1/8	M14×1	8	8.5	8	31.2	10.2	23.2	14.5	24.4	29.5	22	14	16.1	44								
STT14-02	Rc1/4				11				21		34		19	21.4	59								
STT18-02	Rc1/4	M18×1	8	8.5	11	35.2	11.7	27.2	21	30	37	24	19	36.9	75								
STT18-03	Rc3/8				8				25		36.5		22	59.5	91								

덜티
소형FR
매니 홀드R
대형 FRL
서브라인
쿨세퍼 레이터
드레인F
압력계
믹싱 드라이어
인라인F
크린 라인F
소형 정밀R
스테인 레스R
정밀스테 인레스R
電-空R
QJ 스탠다드
QJ 미니
TAC퍼팅
QJ 로터리
스토펙 장착QJ
서플라이 조인트
커넥트
QJ 스피드 콘트롤러
스로 밸브
핸드밸브
체크밸브
QJ 레귤 레이터
소형FR
파워 래쉬서
튜브
압력 스위치
Hydro C·R
스피드 콘트롤러
머플러 Exhaust
컨버터 브러더
홀더 Column
인디 케이터
쇼크 업쇼바
덕트
밸브 유니트
이젝터
이젝터덜티 스테이지
배큘패드
진공R
비접촉
센서 콘트롤러
퓨어프로 세스

멀티
소형FR
매니폴드R
대형FRL
서브라인
쿨세퍼레이터
드레인F
압력계
막식 드라이어
인라인F
크린라인F
소형정밀R
스테인레스R
정밀스테인레스R
電-空R
QJ 스탠다드
QJ 미니
TAC퍼팅
QJ 로터리
스톨밸브 장착QJ
서플라이조인트
캐릭터
QJ 스피드 콘트롤러
스로 밸브
핸드밸브
체크밸브
QJ 레귤레이터
소형FR
파워 레듀서
튜브
입력 스위치
Hydro C- R
스피드 콘트롤러
머플러 Exhaust
컨버터 브리더
홀더 Column
인디케이터
소크 압소바
덕트
밸브 유닛
이젝터
이젝터용 스테이지
배큘패드
진공R
비접촉
센서 콘트롤러
퓨어프로세스

치수도 (mm)


부쉬A
SBA



형식	R	M	A1	A2	B	注 L	대변 H	유효단면적 (mm ²)	질량 (g)
SBA8-01	R1/8	M8 × 1	8	8	20	16	12	24.5	11
SBA12-01	R1/8	M12 × 1	8	8.5	20	16	17	24.7	18
SBA12-02	R1/4		11		23	17		42.3	20
SBA12-03	R3/8		12		24	17.7			27
SBA14-02	R1/4	M14 × 1	11	8.5	23	17	19	42.7	23
SBA14-03	R3/8		12	8	24	17.7		25	25
SBA14-04	R1/2	M18 × 1	13		25	16.8	22	56.1	46
SBA18-03	R3/8		12	8.5	25	18.7	22	29	29
SBA18-04	R1/2		13			16.8		56.1	45


注 : L 치수는, 나사가 들어간 후의 참고 치수입니다.

부쉬B
SBB



형식	M1	M2	A	B	대변 H	질량 (g)
SBB12-8	M12 × 1	M8 × 1	8	12	14	7.4
SBB14-12	M14 × 1	M12 × 1	7.5	20	17	21
SBB18-14	M18 × 1	M14 × 1	12	12	19	11


부쉬C
SBC



형식	Rc	M	A1	A2	B	대변 H	질량 (g)
SBC8-M5	M5 × 0.8	M8 × 1	7	5	11	10	3.8
SBC12-M6	M6 × 1	M12 × 1	7.5	6	11.5	14	9.6
SBC14-01	Rc1/8	M14 × 1	8	8	12	17	12
SBC18-02	Rc1/4	M18 × 1	8	11	13	19	17

치수도 (mm)


엘보우 SLB



형식	R	M	A1	A2	B	L1 ^注	L2 ^注	□E	유효단면적 (mm ²)	질량 (g)
SLB8-01	R1/8	M8 × 1	8	7	28	16	24	17	21.4	42
SLB12-01	R1/8	M12 × 1	8	8.5	29	15	25	19	24.5	48
SLB12-02	R1/4		11		32	16	26		40	50
SLB14-02	R1/4	M14 × 1	11	8.5	37	19	31	22	42.7	80
SLB14-03	R3/8		12		38	19.7	31.7		46	82
SLB14-04	R1/2	M18 × 1	13	9	39	18.8	30.8	27	93	
SLB18-03	R3/8		12		44	23.7	37.7		141	
SLB18-04	R1/2		13		45	22.8	36.8		157	


注 : L1, L2치수는, 나사가 들어간 후의 참고 치수입니다.

소켓 SST



형식	Rc	M	A1	A2	B	대변 H	질량 (g)
SST8-01	Rc1/8	M8 × 1	8	9	20	12	12
SST12-02	Rc1/4	M12 × 1	11	9	24	17	29
SST14-03	Rc3/8	M14 × 1	12	10	27	22	57
SST18-04	Rc1/2	M18 × 1	15	10	28	27	84

격벽 레듀서 SKR




형식	튜브 외경 φ D	M1	M2	A	B	E1	E2	C	G	대변 H1	대변 H2	유효단면적 (mm ²)	질량 (g)
SKR8-4	4	M8 × 1	M12 × 1	8.5	26	8	13.4	14.9	4	14	14	5.6	19
SKR8-6	6		M14 × 1		28.1		14.9	17		17	17	11.5	29
SKR12-6	6	M12 × 1	M14 × 1	8.5	28.1	12	10.9	17	4	17	17	13.2	28
SKR12-8	8		M16 × 1		28.9	10	13.4	18.2		19	19	27.4	34
SKR12-10	10	M20 × 1	M20 × 1		32.3		16.4	20.7	5	22	24	34.8	60
SKR14-8	8		M16 × 1	8.5	28.9	12	11.4	18.2	4	19	19	27.7	33
SKR14-10	10	M14 × 1	M20 × 1		32.3	10	16.4	20.7	5	24	24	41.7	64
SKR14-12	12		M22 × 1		34.9	12	17.4	23.3	6		27	54.7	78
SKR18-12	12	M18 × 1	M22 × 1	8.5	34.9	12	17.4	23.3	6	27	27	66.7	83

멀티
소형FR
메니 폴드R
대형 FRL
서브라인
쿨세퍼레이터
드레인F
압력계
마식 드라이어
인라인F
크린 라인F
소형 정밀R
스테인레스R
정밀스테인레스R
電-空R
QJ 스탠다드
QJ 미니
TAC퍼팅
QJ 로터리
스톨밸브 장착QJ
서플라이조인트
캐넥터
QJ 스피드 콘트롤러
스로틀 밸브
핸드밸브
체크밸브
QJ 레귤레이터
소형FR
파워 레듀서
튜브
입력 스위치
Hydro C- R
스피드 콘트롤러
머플러 Exhaust
컴버터 브리더
홀더 Column
인디케이터
소크 압소바
덕트
밸브 유닛
이젝터
이젝터없이 스테이지
배큘패드
진공R
비접촉
센서 콘트롤러
퓨어프로세스


치수도 (mm)

플러그
SPG




형식	M	A1	A2	B	대변 H	질량 (g)
SPG8	M8 × 1	6	5	14	12	9
SPG12	M12 × 1	6	5	9	14	7.9
SPG14	M14 × 1	6	5	10	17	14
SPG18	M18 × 1	7	6	12	19	25

캡
SCP



형식	M	A	B	대변 H	질량 (g)
SCP8	M8 × 1	6.5	20	12	17
SCP12	M12 × 1	7	22	14	22
SCP14	M14 × 1	8	23	17	34
SCP18	M18 × 1	8	25	22	64


니플
SBN



형식	M	A	B	대변 H	질량 (g)
SBN8-8	M8 × 1	7	18	10	5.6
SBN12-12	M12 × 1	8	20	14	13
SBN14-14	M14 × 1	8	20	17	16
SBN18-18	M18 × 1	8	20	19	19


치수도 (mm)

브라킷 SZB



형식	φ d	질량 (g)	설치 기종
SZB6	7	28	SPG, SCP
SZB12	13	26	SKR8-4
SZB14	15	26	SKR8-6, SKR12-6
SZB16	17	25	SKR12-8, SKR14-8
SZB20	21	23	SKR12-10, SKR14-10, SKR18-10
SZB22	23	22	SKR14-12, SKR18-12

브라킷 SZB61, 62



형식	B1	B2	J1	E	J2	Y	질량 (g)	설치 기종
SZB61	75	65	62.5	32.5	46	12	73	SPG, SCP
SZB62		80		40	63	13	84	

멀티
소형FR
매니폴드R
대형FRL
서브라인
쿨세서레이터
드레인F
압력계
막상드라이어
인라인F
크린라인F
소형정밀R
스테인레스R
정밀스테인레스R
電-空R
QJ스탠다드
QJ미니
TAC파팅
QJ로터리
스톱밸브 장착QJ
서클라이조인트
커넥터
QJ스피드 콘트롤러
스로틀 밸브
핸드밸브
체크밸브
QJ레귤레이터
소형FR
파워 레듀서
튜브
압력 스위치
Hydro C-R
스피드 콘트롤러
머플러 Exhaust
컨버터 브리더
홀더 Column
인디 케이터
쇼크 압쇼바
덕트
밸브 유니트
이젝터
이젝터덜티 스테이지
배큘패드
진공R
비접촉
센서 콘트롤러
퓨어프로 세스

멀티
소형FR
메니 폴드R
대형 FR,L
서브라인
클세퍼 레이터
드레인F
압력계
막식 드라이어
인라인F
크린 라인F
소형 정밀R
스테인 레스R
정밀스테 인레스R
電-空R
QJ 스탠다드
QJ 미니
TAC피팅
QJ 로터리
스플롭브 장착QJ
서플라이 조인트
캐넥터
QJ스피드 콘트롤러
스로 밸브
핸드밸브
체크밸브
QJ 레귤 레이터
소형FR
파워 레듀서
튜브
입력 스위치
Hydro C- R
스피드 콘트롤러
머플러 Exhaust
컨버터 브리더
홀더 Column
인디 케이터
소크 압소바
덕트
밸브 유닛
이젝터
이젝터 스테이지
배큘패드
진공R
비접촉
센서 콘트롤러
큐어프로 세스

서플라이(Supply) 조인트


NCU 사양

- [사양]에 대해서는 298페이지를 참고해 주십시오.
 - 아래의 NCU 사양의 치수도는 표준과 같습니다. 300~305페이지의 치수도를 참고해 주십시오.
- 단, R 나사부에는 절제가 도포되지 않습니다.

 남기에 대해서는 가까운 영업소에 문의해 주십시오.

NCU 사양

●주문 기호

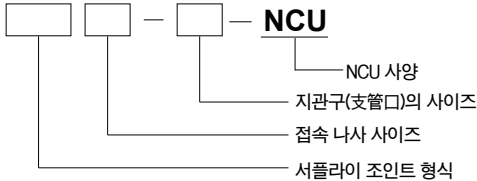

※피팅 형식, 튜브 사이즈와 나사 사이즈의 조합에 대해서는 아래의 표를 참고해 주십시오.
또한, “←”가 표시된 것은, 표준품을 NCU 사양으로 사용할 수 있으므로 표준품으로 주문해 주십시오.

● 형식표 (NCU 사양)

명칭	사용 튜브 외경	나사 사이즈	표준품 형식 (참고)	NCU 사양 형식
터미널 퀵 STQ	4	M8×1	STQ8-4	←
	6	M8×1	STQ8-6	←
	6	M12×1	STQ12-6	←
	8	M12×1	STQ12-8	←
	8	M14×1	STQ14-8	←
	10	M14×1	STQ14-10	←
	12	M14×1	STQ14-12	←
	12	M18×1	STQ18-12	←
터미널브랜치 STB	16	M18×1	STQ18-16	←
	10	M14×1	STB14-10	←
터미널 스트레이트 STS	12	M18×1	STB18-12	←
	—	M12×1, M8×1	STS12-8	←
	—	M12×1	STS12-12	←
	—	M14×1, M12×1	STS14-12	←
	—	M14×1	STS14-14	←
격벽 레듀서 SKR	—	M18×1, M14×1	STS18-14	←
	—	M18×1	STS18-18	←
	—	M8×1, M5×0.8	STT8-M5	←
	—	M8×1, M6×1	STT8-M6	←
	—	M8×1, Rc1/8	STT8-01	←
터미널 테이퍼 STT	—	M12×1, M6×1	STT12-M6	←
	—	M12×1, Rc1/8	STT12-01	←
	—	M14×1, Rc1/8	STT14-01	←
	—	M14×1, Rc1/4	STT14-02	←
	—	M18×1, Rc1/4	STT18-02	←
	—	M18×1, Rc3/8	STT18-03	←
	—	M8×1, R1/8	SBA8-01	SBA8-01-NCU
부쉬A SBA	—	M12×1, R1/8	SBA12-01	SBA12-01-NCU
	—	M12×1, R1/4	SBA12-02	SBA12-02-NCU
	—	M12×1, R3/8	SBA12-03	SBA12-03-NCU
	—	M14×1, R1/4	SBA14-02	SBA14-02-NCU
	—	M14×1, R3/8	SBA14-03	SBA14-03-NCU
	—	M14×1, R1/2	SBA14-04	SBA14-04-NCU
	—	M18×1, R3/8	SBA18-03	SBA18-03-NCU
	—	M18×1, R1/2	SBA18-04	SBA18-04-NCU
	—	M12×1, M8×1	SBB12-8	←
	—	M14×1, M12×1	SBB14-12	←
부쉬B SBB	—	M18×1, M14×1	SBB18-14	←
	—	M8×1, M5×0.8	SBC8-M5	←
	—	M12×1, M6×1	SBC12-M6	←
부쉬C SBC	—	M14×1, Rc1/8	SBC14-01	←
	—	M18×1, Rc1/4	SBC18-02	←

명칭	사용 튜브 외경	나사 사이즈	표준품 형식 (참고)	NCU 사양 형식
엘보우 SLB	—	M8×1, R1/8	SLB8-01	SLB8-01-NCU
	—	M12×1, R1/8	SLB12-01	SLB12-01-NCU
	—	M12×1, R1/4	SLB12-02	SLB12-02-NCU
	—	M14×1, R1/4	SLB14-02	SLB14-02-NCU
	—	M14×1, R3/8	SLB14-03	SLB14-03-NCU
	—	M14×1, R1/2	SLB14-04	SLB14-04-NCU
	—	M18×1, R3/8	SLB18-03	SLB18-03-NCU
	—	M18×1, R1/2	SLB18-04	SLB18-04-NCU
소켓 SST	—	M8×1, Rc1/8	SST8-01	←
	—	M12×1, Rc1/4	SST12-02	←
	—	M14×1, Rc3/8	SST14-03	←
	—	M18×1, Rc1/2	SST18-04	←
격벽 레듀서 SKR	4	M8×1	SKR8-4	←
	6	M8×1	SKR8-6	←
	6	M12×1	SKR12-6	←
	8	M12×1	SKR12-8	←
	10	M12×1	SKR12-10	←
	8	M14×1	SKR14-8	←
	10	M14×1	SKR14-10	←
	12	M14×1	SKR14-12	←
플러그 SPG	12	M18×1	SKR18-12	←
	—	M8×1	SPG8	←
	—	M12×1	SPG12	←
	—	M14×1	SPG14	←
	—	M18×1	SPG18	←
캡 SCP	—	M8×1	SCP8	←
	—	M12×1	SCP12	←
	—	M14×1	SCP14	←
	—	M18×1	SCP18	←
니플 SBN	—	M8×1	SBN8-8	←
	—	M12×1	SBN12-12	←
	—	M14×1	SBN14-14	←
	—	M18×1	SBN18-18	←
브라켓 SZB	—	—	SZB6	←
	—	—	SZB12	←
	—	—	SZB14	←
	—	—	SZB16	←
	—	—	SZB20	←
	—	—	SZB22	←
	—	—	SZB61	←
	—	—	SZB62	←