
고압 벨로즈 펌프
Pneumatic Bellows Pump

F-APB Series

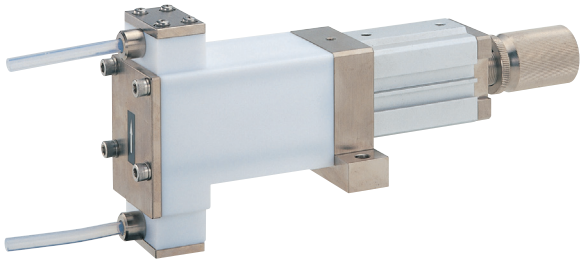

- **접액부(接液部)는 테프론**
  각종 약액에 대응 가능합니다.
- **벨로즈 방식**
  접동부(摺動部)가 없기 때문에 기본적으로 발진은 없습니다.
- **조정너트에 의해 간단한 토출량 제어가 가능**
  에어 실린더 구동에 의한 저가격을 실현했습니다.


- **Liquid contact area is Teflon**
  Capable of handling various liquid chemicals.
- **Bellows method**
  There is no sliding portion; so generation of particles is almost non-existent.
- **Simple dispensing volume setting through using adjustment nut**
  Achieves low cost through operating an air cylinder.

■ 사양 Specifications

항목 Items \ 형식Models	F-APB08-6W	F-APB15-8W	F-APB40-7W	F-APB60-1W
사용유체 Media	포토레지스트(Photoresist) · 순수 · 약액 Photoresist solution, pure water, chemical solution			
최대토출량 Maximum dispensing volume	8 mℓ	15 mℓ	40 mℓ	60 mℓ
최대토출압력 Maximum dispensing pressure	0.05 MPa			
토출량 반복정도 Repeatability of dispensing volume	±1% F.S.			
내압 Proof Pressure	0.15 MPa			
중량 Mass	1.3 kg	1.4 kg	2.8 kg	3.2 kg

※注 : 상세 형식이나 사양에 대해서는 가까운 당사의 대리점 또는 영업소로 문의하여 주십시오.
※For details about other models and specifications, inquire at the nearest Koganei sales office or the Koganei overseas department.

■ 구조도 Inner Construction

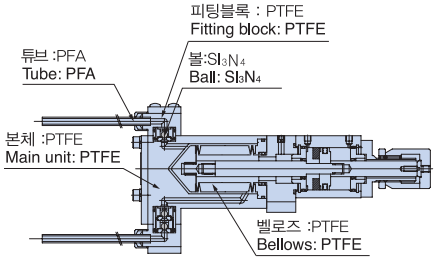

■ 치수도 (mm) Dimensions (mm)

F-APB08-6W

