● 시스템메틱 핸들링 모듈 SHM 시리즈용 쇼크 업소버

사양

항목 \ 형식		KSHAH6×3	KSHAH6×4	KSHAH6×5
최대 흡수 능력	J	0.3	0.9	1.4
사용 편각도 범위		10°	20°	25°
최대 충돌 속도	m/s	0.1		
최고 사용 빈도	cycle/min	60		
흡수 스트로크	mm	3	4	5
사용온도범위	℃	0～60		
질량	g	14	18	22

주문 기호


KSHAH □

피스톤 직경×흡수 스트로크
6×3
6×4
6×5

시스템메틱 핸들링 모듈 SHM 시리즈
반전 모듈용 쇼크 업소버

주의 시스템메틱 핸들링 모듈 SHM 시리즈에 대해서는 구동 기기의 종합 카탈로그를 참고해 주십시오.

치수도 (mm)

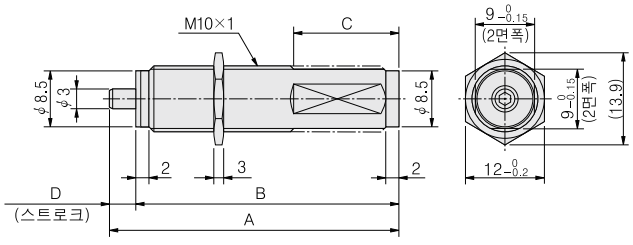

형식	A	B	C	D
KSHAH6×3	33	30	16	3
KSHAH6×4	44	40		4
KSHAH6×5	53	48	22	5